


DINOIL[®]



Engine Protection,
Italian Design

CHI SIAMO	03
LINEA COMPETITION <i>Competition Line - Ligne Compétition</i>	04
PRESENTAZIONE LINEE PRODOTTI: <i>Product Line Presentation - Présentation des gammes</i>	
PROFESSIONAL	08
PREMIUM	09
MULTIGRADE	10
AUTOVEICOLI <i>Cars - Voitures</i>	11
MOTON E MOTORI MARINI <i>Motorcycles And Marine Engines - Motocycles Et Moteurs Marins</i>	20
TRAZIONE PESANTE <i>Heavy Duty - Traction Lourde</i>	24
OLI INDUSTRIALI <i>Industrial Oils - Huiles Industrielles</i>	28
MACCHINE AGRICOLE <i>Agricultural - Machines Agricoles</i>	31
CAMBI AUTOMATICI <i>Automatic Transmission - Boîtes De Vitesses Automatiques</i>	33
CAMBI MANUALE <i>Manual Transmission - Boîtes De Vitesses Manuelle</i>	38
ANTIGELO <i>Antifreeze - Antigel</i>	41
GRASSI <i>Greases - Graisses</i>	44
OLIO FRENI E ADDITIVI <i>Brake Fluid And Additives - Liquide De Frein Et Additifs</i>	46

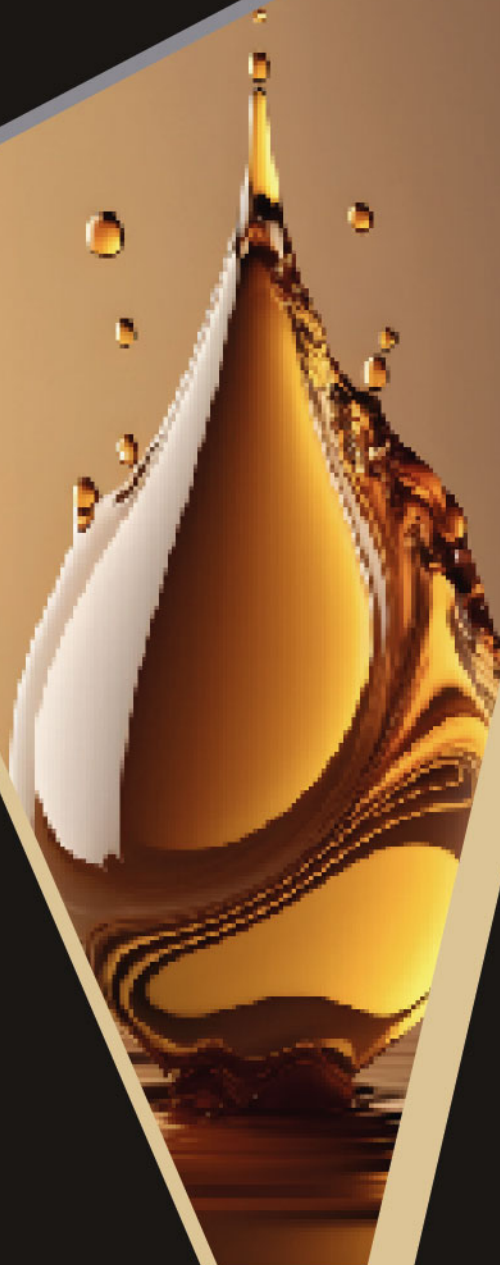

DINOIL®

Engine Protection,
Italian Design



DINOIL®

Engine Protection, Italian Design

Con più di tre decadi di esperienza nel settore automotive, Dinoil si è consolidata come una delle aziende leader nella produzione di lubrificanti, riconosciuta per l'affidabilità ed il prestigio su scala internazionale. L'evoluzione dell'azienda è fondata su un impegno costante verso l'innovazione e la perseguizione della qualità superlativa.

All'avanguardia fin dalla sua nascita, Dinoil ha ottenuto una rapida ascesa nell'industria automobilistica, emergendo per la superiore qualità dei suoi prodotti. La formulazione dei lubrificanti Dinoil impiega oli base di eccellente qualità e complessi pacchetti di additivi sintetici d'avanguardia, in linea con i rigidi criteri imposti dai principali produttori di veicoli mondiali, come Audi, VW, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, GM, Renault, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ed altri

Obiettivo Aziendale

L'obiettivo di Dinoil è definito: mantenere la posizione di riferimento nell'industria dei lubrificanti a livello globale. L'azienda mira a espandere ulteriormente il proprio raggio d'azione nei mercati internazionali con un ampio comparto automotive fino al settore dell'industria pesante e dell'agricoltura.

La fiducia conferita dai clienti rappresenta l'elemento motivante che incita l'azienda a perseguire un continuo miglioramento e a promuovere l'innovazione. Pur conservando gratitudine per il passato, Dinoil rimane proiettata verso il futuro, pronta ad incontrare le sfide e a cogliere le opportunità emergenti.

Dinoil invita a partecipare alla progressione verso un domani di eccellenza nel campo dei lubrificanti, sostenuta dalla fiducia dei suoi clienti.

Le materie prime impiegate per la realizzazione dei lubrificanti Dinoil derivano da una forte collaborazione con alcune delle principali compagnie petrolifere come Castrol/BP e Petronas. Inoltre per la formulazione degli stessi vengono impiegati additivi delle migliori aziende esistenti a livello mondiale come Lubrizol ed Afton. Queste partnerships garantiscono lubrificanti che superano i rigorosi standard delle principali case automobilistiche mondiali, garantendo prestazioni affidabili e lunga durata dei motori.



Le materie prime impiegate per la realizzazione dei lubrificanti Dinoil derivano da una forte collaborazione con alcune delle principali compagnie petrolifere come Castrol/BP e Petronas. Inoltre per la formulazione degli stessi vengono impiegati additivi delle migliori aziende esistenti a livello mondiale come Lubrizol ed Afton.

Queste partnerships garantiscono lubrificanti che superano i rigorosi standard delle principali case automobilistiche mon-



DINOIL®

COMPETITION



 La categoria Competition include prodotti da gara: oli motore per automobili e per 2T/4T (anche applicazioni nautiche), oli per cambi manuali e liquidi freni da competizione. Formulazioni studiate per stabilità termica, massima protezione sotto carichi estremi, innesti rapidi e affidabilità in pista. Ideale per team, officine racing e piloti esigenti.

 The Competition category features race-grade products: engine oils for automobiles and 2T/4T (including marine applications), manual gearbox oils and racing brake fluids. Formulations engineered for thermal stability, maximum protection under extreme loads, crisp shifts and track-proven reliability. Perfect for teams, race shops and demanding drivers/riders.

 La catégorie Compétition rassemble des produits de course : huiles moteur pour automobiles et 2T/4T (y compris applications marines), huiles pour boîtes manuelles et liquides de frein de compétition. Formulations conçues pour stabilité thermique, protection maximale sous charges extrêmes, passages précis et fiabilité sur circuit. Idéale pour équipes, ateliers racing et pilotes exigeants.

DINOIL DAYTONA 5W/50

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 2910

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL Daytona 5W/50** è un olio motore ad alte prestazioni che assicura massima protezione anche in condizioni estreme. Compatibile con oli sintetici, è stato testato su motori da competizione più esigenti.
- DINOIL Daytona 5W/50** is a high-performance engine oil ensuring maximum protection even under extreme conditions. Compatible with synthetic oils, it has been tested in the most demanding racing engines.
- Le **DINOIL Daytona 5W/50** est une huile moteur haute performance garantissant une protection optimale même en conditions extrêmes. Compatible avec les huiles synthétiques, il a été testé sur les moteurs de compétition les plus exigeants.

12x1L 2910 4x5L 20L 60L 60L LITO 291060L 200L 200L LITO 2910200L
API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3

DINOIL DAYTONA 10W/60

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 2920

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL Daytona 10W/60** è un olio motore completamente sintetico a basso attrito, formulato con basi PAO/estere. Progettato per corse e off-road, testato sotto stress su motori moderni ad alte prestazioni per i piloti più esigenti.
- DINOIL Daytona 10W/60** is a fully synthetic, low-friction engine oil formulated with PAO/ester bases. Designed for racing and off-road use, it's stress-tested on modern high-performance engines to meet the demands of elite drivers.
- Le **DINOIL Daytona 10W/60** est une huile moteur synthétique à friction réduite, formulée avec des bases PAO/ester. Conçue pour la course et l'off-road, elle est testée sous contrainte sur moteurs haute performance pour pilotes exigeants.

12x1L 2920 5L 20L 60L 60L LITO 292060L 200L 200L LITO 2920200L
API SN/CF, ACEA A3/B4, MB229.3

DINOIL DAYTONA 15W/50

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 2930

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL Daytona 15W/50** è un olio motore totalmente sintetico a base di PAO/estere, creato per piloti esigenti. Indicato per auto moderne e motori da competizione, garantisce massima resistenza all'ossidazione in condizioni estreme.
- DINOIL Daytona 15W/50** is a fully synthetic PAO/ester-based engine oil crafted for demanding drivers. Ideal for modern cars and competition engines, it delivers maximum oxidation resistance under extreme conditions.
- Le **DINOIL Daytona 15W/50** est une huile moteur entièrement synthétique à base de PAO/ester, conçue pour pilotes exigeants. Adaptée aux voitures modernes et moteurs de compétition, elle résiste à l'oxydation en conditions extrêmes.

12x1L 2930 5L 20L 60L 60L LITO 293060L 200L 200L LITO 2930200L
API SN/CF, ACEA A3/B4, MB229.3

DINOIL DAYTONA 20W/60

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 2940

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL Daytona 20W/60** è un olio motore completamente sintetico, formulato con basi PAO e additivi di ultima generazione. Ideale per auto moderne e motori da competizione, garantisce protezione superiore anche in condizioni estreme.
- DINOIL Daytona 20W/60** is a fully synthetic engine oil formulated with PAO bases and next-gen additives. Ideal for modern cars and competition engines, it provides superior protection even in extreme conditions.
- Le **DINOIL Daytona 20W/60** est une huile moteur entièrement synthétique formulée avec bases PAO et additifs haute performance. Parfaite pour autos modernes et moteurs de compétition, elle offre une protection optimale en conditions extrêmes.

12x1L 2940 5L 20L 60L 60L LITO 294060L 200L 200L LITO 2940200L
API SN/CF, ACEA A3/B4, MB229.3

DINOIL DAYTONA 2T KART

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 3000

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL FORMULA KART 2T** è un olio 100% sintetico da competizione per motori kart 2T. Con esteri e additivi di nuova generazione, riduce attriti e depositi, aumenta potenza, garantendo una miscela low-smoke e low-ash.
- DINOIL FORMULA KART 2T** is a 100% synthetic 2T racing oil for kart engines. With ester bases and next-gen additives, it reduces friction and deposits, boosts power, ensuring a low-smoke, low-ash blend.
- DINOIL FORMULA KART 2T** est une huile de compétition 2T 100% synthétique pour moteurs de kart. Avec esters et additifs nouvelle génération, elle réduit frictions et dépôts, garantissant un mélange à faibles émissions de fumée et à faible teneur en cendres.

12x1L 3000	5L	20L 300020	60L 300060	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	------------	------------	----------	------	-----------

JASO FC, ISO L-EGD

DINOIL DAYTONA 4T 5W/40

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 2950

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 4T DAYTONA 5W/40** è un lubrificante sintetico da competizione per motori 4T di moto e quad. Formulato con basi PAO e additivi di ultima generazione, garantisce lubrificazione eccellente a tutte le temperature.
- DINOIL 4T DAYTONA 5W/40** is a competition-grade synthetic lubricant for 4-stroke motorcycle and quad engines. Formulated with PAO bases and next-gen additives, it delivers excellent lubrication from low to high temperatures.
- DINOIL 4T DAYTONA 5W/40** est un lubrifiant synthétique de compétition pour moteurs 4 temps de motos et quads. Formulé avec bases PAO et additifs nouvelle génération, il offre une lubrification optimale à toutes températures.

12x1L 2950	5L	20L 295020	60L	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	------	-----------

API SN/CF, JASO MA - MA2

DINOIL DAYTONA 4T 10W/40

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 2980

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 4T DAYTONA 10W/40** è un lubrificante sintetico da gara formulato per aumentare le performance dei motori 4T e quad. Le basi PAO e gli additivi di ultima generazione lo rendono un lubrificante eccellente ad ogni temperatura.
- DINOIL 4T DAYTONA 10W/40** is a synthetic racing lubricant formulated to boost the performance of 4-stroke engines and quads. PAO bases and next-generation additives make it an excellent lubricant at all temperatures.
- DINOIL 4T DAYTONA 10W/40** est un lubrifiant synthétique de course formulé pour augmenter les performances des moteurs 4-temps et des quads. Des bases PAO et des additifs de dernière génération en font un lubrifiant excellent à toutes les températures.

12x1L 2980	5L	20L 298020	60L	60L LITO	200L 2980200	200L LITO 2980200L
------------	----	------------	-----	----------	--------------	--------------------

API SN/CF, JASO MA - MA2

DINOIL DAYTONA 4T 10W/60

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 2960

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 4T DAYTONA 10W/60** è un lubrificante per moto da competizione, 100% sintetico. Formulato con basi tri-estere e additivi di ultima generazione per lubrificazione perfetta, riduce attriti ed assicura un'ottima pulizia del motore.
- DINOIL 4T DAYTONA 10W/60** is a 100% synthetic racing lubricant for motorcycles. Formulated with tri-ester bases and next-gen additives for flawless lubrication, it reduces friction and ensures excellent engine cleanliness.
- Le **DINOIL 4T DAYTONA 10W/60** est un lubrifiant 100% synthétique de compétition pour motos. Formulé avec bases tri-esters et additifs nouvelle génération pour une lubrification parfaite, il réduit les frictions et assure une excellente propreté du moteur.

12x1L 2960	5L	20L	60L	60L LITO 296060L	200L	200L LITO 2960200L
------------	----	-----	-----	------------------	------	--------------------

API SN/CF, JASO MA - MA2

DINOIL DAYTONA 4T 15W/50

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 2970

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 4T DAYTONA 15W/50** è un olio 100% sintetico per motori 4T da competizione. Con additivi avanzati, riduce attriti, garantisce pulizia motore, protegge dai depositi, ottimo per frizioni a bagno d'olio.
- DINOIL 4T DAYTONA 15W/50** is a 100% synthetic 4T motorcycle oil. Its cutting-edge additives reduce friction, ensure engine cleanliness, protect against deposits, suit wet-clutch lubrication, and lower consumption under high loads.
- DINOIL 4T DAYTONA 15W/50** est une huile 100% synthétique pour moteurs 4T de compétition. Ses additifs de dernière génération réduisent les frictions, assurent propreté moteur, protègent des dépôts, conviennent aux embrayages humides.

12x1L	2970	5L	297020	60L	60L LITO	200L	200L LITO	2970200L
-------	------	----	--------	-----	----------	------	-----------	----------

API SN/CF, JASO MA - MA2

DINOIL DAYTONA 75W/90

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 3010

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL DAYTONA SAE 75W/90** è un lubrificante totalmente sintetico per trasmissioni manuali sincronizzate, differenziali e riduttori finali. Conforme agli standard API GL-4 e GL-5 per prestazioni durature.
- DINOIL DAYTONA SAE 75W/90** is a fully synthetic lubricants for synchronized manual transmissions, final drives and differentials. Meets API GL-4 and GL-5 standards for lasting performance.
- DINOIL DAYTONA SAE 75W/90** est un lubrifiant entièrement synthétique pour boîtes manuelles synchronisées, transmissions finales et différentiels. Conforme aux normes API GL-4 et GL-5 pour des performances durables.

12x1L	3010	5L	301020	60L	60L LITO	200L	200L LITO	3010200L
-------	------	----	--------	-----	----------	------	-----------	----------

API GL-4/GL-5/MT-1, SAE J2360, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (Approved for 300.000 Km synchronized manual transmissions)

DINOIL DAYTONA DOT 4

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 2990

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL DAYTONA DOT 4** è un liquido freni ad alte prestazioni per motorsport, con punto di ebollizione a secco $\approx 325^{\circ}\text{C}$. Ideale per condizioni di frenata estreme su impianti a disco e tamburo; non usare dove è richiesto olio minerale.
- DINOIL DAYTONA DOT 4** is a high-performance brake fluid for motorsport with a dry boiling point $\approx 325^{\circ}\text{C}$. Suited to extreme braking conditions on disc and drum systems; do not use where mineral oil is required.
- DINOIL DAYTONA DOT 4** est un liquide de frein haute performance pour le sport mécanique, point d'ébullition à sec $\approx 325^{\circ}\text{C}$. Idéal pour freinages extrêmes sur systèmes à disque et tambour; à ne pas utiliser si l'huile minérale est requise.

250ml	500ml	12X1L	2990	4L	20L	200L
-------	-------	-------	------	----	-----	------

FMVSS DOT 3/DOT 4, ISO 4925 CLASS 4, SAE J1703, JASO JIS K2233 CLASS 4

PROFESSIONAL LINE



Experience Power, Precision, Performance



Technical Sponsor
Cars 55 & 65

PRIMO IMPIANTO



Spettacolo



Technical Sponsor
Cars 59 & 272
LAMBORGHINI ROMA

DINOIL®

PREMIUM LINE



Experience Power, Precision, Performance



Technical Sponsor
Cars 55 & 65

PRIMO IMPIANTO



Spettacolo



Technical Sponsor
Cars 50 & 272
LAMBORGHINI ROMA
BY *DL*

DINOIL®

MULTIGRADE LINE



Experience Power, Precision, Performance



Technical Sponsor
Cars 55 & 65

PRIMO IMPIANTO



Spettacolo



Technical Sponsor
Cars 50 & 272
LAMBORGHINI ROMA
BY **ST**

DINOIL®



 Nella sezione Automobili trovi tutti i nostri prodotti organizzati per linee: scegli la linea giusta in base all'esigenza del veicolo.

Per prestazioni estreme cerca la linea DAYTONA — il top per il racing.

Per le auto moderne e ad alte prestazioni consigliamo PROFESSIONAL (oli sintetici, specifiche OEM).

Per vetture importanti ma leggermente datate scegli PREMIUM (sintetici/semi-sintetici).

Per auto d'epoca o molto datate che vuoi mantenere in ottime condizioni, opta per MULTIGRADE.

 In the Automotive section you'll find all our products grouped by product line: pick the line that matches your vehicle's needs.

For extreme performance look for the DAYTONA line — the racing choice.

For modern, high-performance cars we recommend PROFESSIONAL (full synthetics, OEM specs).

For important but slightly older vehicles choose PREMIUM (synthetic / semi-synthetic blends).

For older cars you want to keep in top condition, select MULTIGRADE.

 Dans la rubrique Automobile, retrouvez tous nos produits classés par gammes : choisissez la ligne adaptée aux besoins de votre véhicule.

Pour des performances extrêmes, recherchez la gamme DAYTONA — le choix compétition.

Pour les voitures modernes et performantes, nous recommandons PROFESSIONAL (huiles synthétiques, spécifications OEM).

Pour les véhicules importants mais un peu plus anciens, optez pour PREMIUM (mélanges synthétiques/semi-synthétiques).

Pour les automobiles plus anciennes que vous souhaitez conserver en excellent état, choisissez MULTIGRADE.

DINOIL HYBRID ENGINE 0W/16

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4791

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/16** è un lubrificante totalmente sintetico CleanSynt® con basi PAO e modificatori di attrito. Ideale per motori benzina, diesel e ibridi. Assicura minimo attrito, intervalli olio prolungati, risparmio carburante ed avviamenti a freddo.
- DINOIL SAE 0W/16** is a fully synthetic CleanSynt® lubricant with PAO bases and friction modifiers. Ideal for petrol, diesel and hybrid engines. It delivers low friction, extended oil-change intervals, fuel savings and reliable cold starts.
- DINOIL SAE 0W/16** est un lubrifiant synthétique PAO avec modificateurs de friction. Idéal pour moteurs essence, diesel et hybrides. Il offre faible friction, vidanges prolongées, économies de carburant et démarrages à froid fiables.

12x1L 4791	5L 47915	20L 479120	60L 479160	60L LITO 479160L	200L 4791200	200L LITO 4791200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP, HONDA 08215-99974, 08216-99974, 08232-P99S1LHE, HONDA ULTRA GREEN, HONDA ULTRA NEXT, HYBRID ENGINE NISSAN KLANM-01A04 EXTRA SAVE X ECO, MITSUBISHI MZ102661, MZ102662, MITSUBISHI DIAQUEEN ECO PLUS, TOYOTA 08880-11005

DINOIL HYBRID ENGINE 0W/20

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4807

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/20** è un lubrificante CleanSynt® totalmente sintetico con basi PAO e modificatori di attrito. Per motori benzina, diesel e ibridi. Prolunga intervalli, avviamenti a freddo, risparmia carburante, protegge e riduce emissioni.
- DINOIL SAE 0W/20** is a fully synthetic CleanSynt® lubricant with PAO bases and friction modifiers. For petrol, diesel and hybrid engines. It extends oil-change intervals, aids cold starts, improves fuel economy, protects engine, cuts emissions.
- DINOIL SAE 0W/20** est un lubrifiant CleanSynt® totalement synthétique à bases PAO et modificateurs de friction. Pour moteurs essence, diesel et hybrides. Prolonge intervalles, facilite démarrages à froid, économise carburant, protège moteur et réduit émissions.

12x1L 4807	5L 48075	20L 480720	60L 480760	60L LITO 480760L	200L 4807200	200L LITO 4807200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP, ACEA A1/B1, ACEA C5, GM 6094 M, FORD WSS-M2C947-A, ILSAC GF-5, HONDA/ACURA HTO-6, CHRYSLER MS-6395 MITSUBISHI, NISSAN, MAZDA, SUZUKI, TOYOTA, PORCHE, C20, VW 508.00/509.00, VW TL 52577

DINOIL AUDI/VW 0W/20

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4810

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/20 AUDI/VW** è un olio motore 100 % sintetico per motori VAG e Porsche C20/ACEA C5. Migliora economia carburante, protegge DPF e TWC, compatibile con tutti i carburanti, previene ossidazione e usura.
- DINOIL SAE 0W/20 AUDI/VW** is a 100 % synthetic engine oil for VAG and Porsche C20/ACEA C5 engines. It boosts fuel economy, protects DPF and TWC, is compatible with all fuels, prevents oxidation and wear.
- DINOIL SAE 0W/20 AUDI/VW** est une huile moteur 100 % synthétique pour moteurs VAG et Porsche C20/ACEA C5. Elle améliore l'économie de carburant, protège DPF et TWC ; compatible avec tous carburants, prévient oxydation et usure.

12x1L 4810	5L 48105	20L 481020	60L 481060	60L LITO 481060L	200L 4810200	200L LITO 4810200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

ACEA C5, VW 50.008/509.00, PORCHE C20

DINOIL FIAT 0W/20

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4811

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/20 FIAT** è un olio motore 100 % sintetico ad alte prestazioni per motori FCA a risparmio carburante, conforme ACEA C5 e FIAT 95535-DSX. Resiste alle alte temperature e prolunga gli intervalli di cambio.
- DINOIL SAE 0W/20 FIAT** is a 100 % synthetic high-performance engine oil for FCA fuel-efficient engines, meeting ACEA C5 and FIAT 95535-DSX. It withstands high temperatures and extends oil-change intervals.
- DINOIL SAE 0W/20 FIAT** est une huile moteur 100 % synthétique haute performance pour moteurs FCA économes, conforme ACEA C5 et FIAT 95535-DSX. Elle résiste aux hautes températures et prolonge les intervalles de vidange.

12x1L 4811	5L 48115	20L 481120	60L 481160	60L LITO 481160L	200L 4811200	200L LITO 4811200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

ACEA C5 PERFORMANCE, FIAT 9.55535-DSX/CTR N°F013.K15

DINOIL MB/BMW 0W/20

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4850

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/20 MB/BMW** è un olio motore 100 % sintetico ACEA C5 per motori MB 229.71/72 e BMW LL-17 FE+. Garantisce risparmio carburante, resistenza alle alte temperature, intervalli cambio prolungati e compatibilità diesel GPF.
- DINOIL SAE 0W/20 MB/BMW** is a 100 % synthetic ACEA C5 engine oil for MB 229.71/72 and BMW LL-17 FE+ engines. It delivers fuel economy, high-temperature resistance, extended drain intervals and GPF-equipped diesel compatibility.
- DINOIL SAE 0W/20 MB/BMW** est une huile moteur 100 % synthétique ACEA C5 pour moteurs MB 229.71/72 et BMW LL-17 FE+. Elle offre économies de carburant, résistance aux hautes températures, intervalles de vidange prolongés et compatibilité diesel GPF.

12x1L 4850	5L 48505	20L 485020	60L 485060	60L LITO 485060L	200L 4850200	200L LITO 4850200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

ACEA C5, MB 229.71/72, BMW-LL-17 FE+

DINOIL PSA C5 0W/20

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4860

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/20 PSA C5** è un lubrificante sintetico ad alte prestazioni di nuova generazione, sviluppato per motori PSA (Peugeot, Citroën, DS) B71 2010. Riduce emissioni, protegge, risparmia carburante e supporta Start&Stop.
- DINOIL SAE 0W/20 PSA C5** is a new-generation high-performance synthetic lubricant for PSA engines (Peugeot, Citroën, DS) B71 2010. It reduces emissions, protects the engine, improves fuel economy and supports Start&Stop.
- DINOIL SAE 0W/20 PSA C5** est un lubrifiant synthétique nouvelle génération haute performance pour moteurs PSA (Peugeot, Citroën, DS) B71 2010. Il réduit les émissions, protège le moteur, économise le carburant et prend en charge Start&Stop.

12x1L 4860	5L 48605	20L 486020	60L 486060	60L LITO 486060L	200L 4860200	200L LITO 4860200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

ACEA C5, PSA B71 2010, FPW9.55535/01

DINOIL FIAT 0W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 3978

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/30 FIAT** è un lubrificante motore 100 % sintetico per motori a risparmio carburante, conforme ACEA C2 e FIAT 9.55535-DS1. Specifico per motori FCA, resiste alle alte temperature e prolunga gli intervalli olio.
- DINOIL SAE 0W/30 FIAT** is a 100 % synthetic engine oil for fuel-efficient FCA engines, meeting ACEA C2 and FIAT 9.55535-DS1 specifications. It withstands high temperatures and extends oil-change intervals.
- DINOIL SAE 0W/30 FIAT** est une huile moteur 100 % synthétique pour moteurs FCA économiques, conforme ACEA C2 et FIAT 9.55535-DS1. Elle résiste aux hautes températures et prolonge les intervalles de vidange.

12x1L 3978	5L 39785	20L 397820	60L 397860	60L LITO 397860L	200L 3978200	200L LITO 3978200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

ACEA C2, FIAT 9.55535-DS1 CTR n°F842.F13, MS.90047

DINOIL AUDI/VW 0W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4075

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/30 AUDI/VW** è un olio motore totalmente sintetico per VW 504.00/507.00 e Long Life III. Ideale per diesel VAG con iniettori pompa, DPF e TWC. Non per V10 e R5 TDI pre-2007.
- DINOIL SAE 0W/30 AUDI/VW** is a fully synthetic engine oil meeting VW 504.00/507.00 and Long Life III. Engineered for VAG diesel pump-injector units with DPF and TWC. Not for V10 or R5 TDI pre-2007.
- DINOIL SAE 0W/30 AUDI/VW** est une huile moteur synthétique conforme aux normes VW 504.00/507.00 et Long Life III. Conçue pour moteurs diesel VAG à pompe-injecteur avec DPF et TWC. Non adaptée aux V10 ou R5 TDI d'avant 2007.

12x1L 4075	5L 40755	20L 407520	60L 407560	60L LITO 407560L	200L 4075200	200L LITO 4075200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

ACEA A3/B4, ACEA C3, VW 504.00/507.00, PORCHE C30

DINOIL PSA 0W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 3980

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/30 PSA** è un olio motore completamente sintetico, studiato per ridurre emissioni e garantire protezione da usura. Progettato per motori PSA B71 2312/2302 e ACEA C1, ideale per e-HDI con DPF.
- DINOIL SAE 0W/30 PSA** is a fully synthetic engine oil formulated to reduce emissions and protect against wear. Engineered for PSA B71 2312/2302 and ACEA C1, ideal for e-HDI engines with DPF, facilitating cold starts.
- DINOIL SAE 0W/30 PSA** est un lubrifiant synthétique, formulé pour réduire émissions et lutter contre usure. Conçu pour PSA B71 2312/2302, ACEA C1, idéal pour moteurs e-HDI avec filtre à particules, facilitant démarrages à froid.

12x1L 3980	5L 39805	20L 398020	60L 398060	60L LITO 398060L	200L 3980200	200L LITO 3980200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

ACEA C1, PSA B71 2302/PSA B712312

DINOIL FORD/ASIAN CAR 5W/20

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 3985

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/20 FORD/ASIAN CARS** è un lubrificante totalmente sintetico con additivi di ultima generazione per superare i requisiti ILSAC GF. Offre efficienza carburante, lubrificazione a freddo e riduce le emissioni. Ideale per Ford e asiatiche.
- DINOIL SAE 5W/20 FORD/ASIAN CARS** is a fully synthetic lubricant with next-gen additives exceeding ILSAC GF standards. It delivers fuel-saving efficiency, reliable cold-start lubrication and reduced exhaust emissions. Recommended for Ford and Asian vehicles.
- DINOIL SAE 5W/20 FORD/ASIAN CARS** est un lubrifiant synthétique complet avec additifs nouvelle génération surpassant la norme ILSAC GF. Il offre économie de carburant, lubrification à froid fiable et réduction des émissions d'échappement.

12x1L 3985	5L 39855	20L 398520	60L 398560	60L LITO 398560L	200L 3985200	200L LITO 3985200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP/CF, ACEA A5/B5, DAIMLER CHRYSLER MS 6395, FORD WSS-M2C-930 A, OPEL GM 6094M/GM 9986202, ILSAC GF-5 HONDA, MAZDA, NISSAN, MITSUBISHI

DINOIL ESP FORMULA 5W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4620

Mercedes-Benz
MB-Approval 229.51

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 0W/30 ESP FORMULA** è un lubrificante 100% sintetico studiato per motori aspirati e turbo a iniezione diretta. Protegge catalizzatori, controlla le emissioni e prolunga gli intervalli di manutenzione. Il prodotto ha ottenuto da Mercedes-Benz l'approvazione MB-Approval 229.51.
- DINOIL SAE 0W/30 ESP FORMULA** is a 100% synthetic lubricant engineered for naturally aspirated and direct-injection turbo engines. It protects catalytic converters, controls emissions and extends service intervals. The product has been awarded MB-Approval 229.51 by Mercedes-Benz.
- DINOIL SAE 0W/30 ESP FORMULA** est un lubrifiant 100% synthétique conçu pour moteurs atmosphériques et turbocompressés à injection directe. Il protège les catalyseurs, limite les émissions et allonge les intervalles d'entretien. Le produit a reçu de Mercedes-Benz l'agrément MB-Approval 229.51.

12x1L 4620	5L 46205	20L 462020	60L 462060	60L LITO 462060L	200L 4620200	200L LITO 4620200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP/CF, ACEA C3, MB-Approval 229.51, MB 229.31, VW 504.00/507.00, BMW LONG LIFE 04, FIAT 9.55535-S1, AUDI/VOLKSWAGEN G 052 195 M2, G 052 195 M4, G 052 195 M6, BMW 83 21 0 398 507, BMW/MINI 83 21 0 398 508, MERCEDES BENZ 000 989 89 01 10, CHRYSLER MS-11116, AUDI MOTORSPORT V31 748 026

DINOIL PSA/FIAT 5W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4029

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/30 PSA/FIAT** è un lubrificante sintetico con basi premium e additivi avanzati per motori Fiat/PSA benzina e diesel con post-trattamento (PSA B 712.290, Fiat 9.55535 S1). Fluidità a freddo e risparmio carburante.
- DINOIL SAE 5W/30 PSA/FIAT** is a fully synthetic lubricant with premium base oils and advanced additives for Fiat/PSA petrol and diesel engines requiring PSA B 712.290 and Fiat 9.55535 S1 post-treatment. Ensures cold-flow and fuel economy.
- DINOIL SAE 5W/30 PSA/FIAT** est un lubrifiant synthétique complet avec huiles de base premium et additifs avancés pour moteurs Fiat/PSA essence et diesel nécessitant PSA B 712.290 et Fiat 9.55535 S1 post-traitement. Fluidité à froid et économie.

12x1L 4029	5L 40295	20L 402920	60L 402960	60L LITO 402960L	200L 4029200	200L LITO 4029200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP/CF, ACEA C2, FIAT 9.55535-S1, PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290, IVECO 118-1811 Sp-S1

DINOIL AUDI/VW 5W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 3992

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/30 Audi/VW** è un olio motore totalmente sintetico per specifiche VW 504.00/507.00 Long Life III. Ideale per diesel VAG con DPF e TWC. Non per V10 TDI e R5 TDI pre-2007.
- DINOIL SAE 5W/30 Audi/VW** is a fully synthetic engine oil meeting VW 504.00/507.00 Long Life III standards. Designed for VAG diesel engines with DPF and TWC. Not for V10 TDI and R5 TDI pre-2007.
- DINOIL SAE 5W/30 Audi/VW** Audi/VW est une huile synthétique conforme aux normes VW 504.00/507.00 Long Life III. Conçue pour diesels VAG équipés DPF et TWC. Non adaptée aux V10 TDI et R5 TDI d'avant 2007.

12x1L 3992	5L 39925	20L 399220	60L 399260	60L LITO 399260L	200L 3992200	200L LITO 3992200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

ACEA A3/B4, ACEA C3, VW 504.00/507.00, PORSCHE C30

DINOIL FORD/MAZDA 5W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4005

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/30 FORD/MAZDA** è un lubrificante totalmente sintetico con additivi di ultima generazione, per motori benzina e diesel Ford (DPF+TWC) WSS-M2C913-C/D. Adatto per l'uso in tutti i motori a benzina e diesel di Ford, Toyota, Volvo, Mazda, Jaguar, Range Rover e Rover MG.
- DINOIL SAE 5W/30 FORD/MAZDA** is a fully synthetic lubricant with next-gen additives, designed for Ford petrol and diesel engines (DPF+TWC) meeting WSS-M2C913-C/D. Suitable for all Ford, Toyota, Volvo, Mazda, Jaguar, Range Rover and Rover MG petrol and diesel engines.
- DINOIL SAE 5W/30 FORD/MAZDA** est un lubrifiant synthétique complet avec additifs nouvelle génération, conçu pour moteurs essence et diesel Ford (DPF+TWC) conforme WSS-M2C913-C/D. Adapté à tous les moteurs essence et diesel de Ford, Toyota, Volvo, Mazda, Jaguar, Range Rover et Rover MG.

12x1L 4005	5L 40055	20L 400520	60L 400560	60L LITO 400560L	200L 4005200	200L LITO 4005200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP/CF, ACEA A5/B5 ACEA C2, FORD WSS-M2C913-D/WSS-M2C934-A/B/C, JASO DL-1, RENAULT RN0700, ILSAC GF-3/4

DINOIL GM/OPEL 5W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4166

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/30 GM/OPEL** è un lubrificante sintetico con basi e additivi avanzati. Sviluppato per motori GM benzina e diesel con filtri antiparticolato Low SAPS, protegge DPF e post-trattamento. Raccomandato per Opel, Saab, Chevrolet, Vauxhall, etc.
- DINOIL SAE 5W/30 GM/OPEL** is a lubricant with advanced additives for GM petrol and diesel engines equipped with particulate filters. Its Low SAPS formula protects DPF and exhaust after-treatment. Recommended for Opel, Saab, Chevrolet, Vauxhall, etc.
- DINOIL SAE 5W/30 GM/OPEL** est un lubrifiant avec additifs avancés pour moteurs essence et diesel GM équipés de filtres à particules. Sa formule Low SAPS protège DPF et post-traitement des gaz. Recommandé pour Opel, Saab, Chevrolet, Vauxhall.

12x1L 4166	5L 41665	20L 416620	60L 416660	60L LITO 416660L	200L 4166200	200L LITO 4166200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP/CF, ACEA A3/B4, ACEA C3, OPEL GM DEXOS 2, GMW 16177

DINOIL MERCEDES BENZ/BMW 5W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4012

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/30 Mercedes Benz/BMW** è un lubrificante sintetico con basi pregiate e additivi avanzati, per motori benzina e diesel Euro 4/5 con DPF e TWC MB 229.51: protegge post-trattamento, prolunga intervalli e risparmia carburante.
- DINOIL SAE 5W/30 Mercedes Benz/BMW** is a synthetic oil with base oils and additives for Euro 4/5 petrol and diesel engines with DPF and TWC MB 229.51: it protects after-treatment, extends drain intervals and saves fuel.
- DINOIL SAE 5W/30 Mercedes Benz/BMW** est un lubrifiant synthétique avec additifs, pour moteurs essence et diesel Euro 4/5 équipés de DPF et TWC MB 229.51: il protège l'après-traitement, prolonge intervalles de vidange et économise carburant.

12x1L 4012	5L 40125	20L 401220	60L 401260	60L LITO 401260L	200L 4012200	200L LITO 4012200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP, ACEA A3/B4, ACEA C3, MB 229.51, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, PORSCHE C30

DINOIL RENAULT/MB 5W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4036

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/30 Renault** è un lubrificante sintetico con additivi di ultima generazione, progettato per proteggere sistemi post-trattamento. Offre risparmio carburante estremo e intervalli di cambio prolungati. Adatto ai motori Renault-Nissan benzina e diesel con DPF/TWC.
- DINOIL SAE 5W/30 Renault** is a synthetic lubricant with next-gen additives designed to protect post-treatment systems. It delivers extreme fuel savings and longer drain intervals. Suitable for latest Renault-Nissan petrol and diesel engines with DPF/TWC.
- DINOIL SAE 5W/30 Renault** est un lubrifiant synthétique avec additifs nouvelle génération, conçu pour protéger systèmes post-traitement. Il offre économie de carburant extrême et intervalles de vidange prolongés. Adapté aux moteurs Renault-Nissan essence/diesel DPF/TWC.

12x1L 4036	5L 40365	20L 403620	60L 403660	60L LITO 403660L	200L 4036200	200L LITO 4036200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP, ACEA C4, RN 0720, MB 226.51

DINOIL ESP FORMULA C3 5W/40

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4920

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/40 ESP FORMULA C3** è un lubrificante 100% sintetico con nuova tecnologia. Garantisce lunga vita al catalizzatore, riduce emissioni, prolunga intervalli di cambio. Adatto a motori benzina e diesel, aspirati, turbo e iniezione diretta.
- DINOIL SAE 5W/40 ESP FORMULA C3** is a 100% synthetic lubricant with new technology. It ensures extended catalyst life, reduces emissions, prolongs oil-change intervals and suits petrol and diesel engines, naturally aspirated, turbocharged and direct-injection.
- DINOIL SAE 5W/40 ESP FORMULA C3** est un lubrifiant 100% synthétique. Il prolonge la durée du catalyseur, réduit émissions, étend intervalles de vidange. Adapté aux moteurs essence et diesel atmosphériques, turbocompressés et injection directe.

12x1L 4920	5L 49205	20L 492020	60L 492060	60L LITO 492060L	200L 4920200	200L LITO 4920200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP/CF, ACEA A3/B4, ACEA C3, MB 229.31, VW 502.00/ 505.00/505.01, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, PSA PEUGEOT CITROEN B 712290

DINOIL GAS LPG METHANE 5W/40

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 5019

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/40 GAS LPG METHANE** è un olio motore 100% sintetico per motori aspirati e turbo a metano, GPL o doppia alimentazione. Protegge le valvole, neutralizza acidi di combustione, riduce consumo carburante e evaporazione d'olio.
- DINOIL SAE 5W/40 GAS LPG METHANE** is a 100% synthetic engine oil for naturally aspirated and turbo engines running on methane, LPG or petrol+gas. It protects valves, neutralizes combustion acids, and reduces fuel consumption and oil evaporation.
- DINOIL SAE 5W/40 GAS LPG METHANE** est une huile moteur 100% synthétique pour moteurs atmosphériques ou turbocompressés au méthane, GPL ou essence+gaz. Elle protège les soupapes, neutralise les acides de combustion et réduit consommation carburant, évaporation d'huile.

12x1L 5019	5L 50195	20L 501920	60L 501960	60L LITO 501960L	200L 5019200	200L LITO 5019200L
------------	----------	------------	------------	------------------	--------------	--------------------

API SP/CF, ACEA A3/B4, ACEA C3, FIAT 9.55535-T2, MB229.3

DINOIL 8000 C3 LSA 5W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1554

SDS & TDS



DESCRIPTION

- ITALY** *DINOIL 8000 SAE 5W/30 C3 LSA con additivi avanzati riduce le emissioni Low-SAPS, limita usura, facilita avviamenti a freddo, ottimizza risparmio carburante e supera i requisiti di Daimler-Chrysler e BMW per motori Euro 4 con filtro antiparticolato.*
- UNITED KINGDOM** *DINOIL 8000 SAE 5W/30 C3 LSA with advanced additives reduces Low-SAPS emissions, limits wear, enables cold starts, optimizes fuel savings, and exceeds Daimler-Chrysler and BMW low-emission requirements for Euro 4 engines with particulate filters.*
- FRANCE** *DINOIL 8000 SAE 5W/30 C3 LSA avec additifs avancés réduit les émissions Low-SAPS, limite l'usure, facilite les démarrages à froid, optimise la consommation de carburant et dépasse les exigences basse émission de Daimler-Chrysler et BMW pour moteurs Euro 4 avec filtre à particules.*

12x1L	1554	5L	15545	20L	155420	60L	155460	60L LITO		200L	1554200	200L LITO	
-------	------	----	-------	-----	--------	-----	--------	----------	-------	------	---------	-----------	-------

API SP/CF, ACEA A3/B4, ACEA C3, MB 229.51, BMW LL-04, PSA PEUGEOT, VW 502.00/503.01/505.00, CITROEN B 712290, FIAT 9.55535-S1, PORSCHE

DINOIL 8000 PLUS 5W/30

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1097

SDS & TDS



DESCRIPTION

- ITALY** *DINOIL 8000 5W/30 PLUS è un lubrificante totalmente sintetico per motori benzina e diesel ad alte prestazioni, multivalvole e sovralimentati. Riduce consumi, migliora potenza e supera i test dei principali costruttori in condizioni estreme.*
- UNITED KINGDOM** *DINOIL 8000 5W/30 PLUS is a fully synthetic lubricant for high-performance, multivalve, turbocharged petrol and diesel engines. It reduces fuel consumption, boosts power, and exceeds major manufacturers' tests under extreme conditions.*
- FRANCE** *DINOIL 8000 5W/30 PLUS est un lubrifiant entièrement synthétique pour moteurs essence et diesel haute performance, multivalve et turbocompressés. Il réduit la consommation, augmente la puissance et dépasse les tests des principaux constructeurs en conditions extrêmes.*

12x1L	1097	5L	10975	20L	109720	60L	109760	60L LITO	109760L	200L	1097200	200L LITO	1097200L
-------	------	----	-------	-----	--------	-----	--------	----------	---------	------	---------	-----------	----------

API SP/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3/229.5, VW 502.00/505.00, BMW LONGLIFE-01, Renault RN 0700/0710, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

DINOIL 6000 TDI C3 5W/40

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1585

SDS & TDS



DESCRIPTION

- ITALY** *DINOIL 6000 5W/40 TDI C3 è un lubrificante totalmente sintetico di nuova generazione, ideale per motori moderni aspirati, turbo e TDI. Protegge il catalizzatore, riduce emissioni e allunga gli intervalli di cambio olio.*
- UNITED KINGDOM** *DINOIL 6000 5W/40 TDI C3 is a next-generation fully synthetic lubricant for modern naturally aspirated, turbocharged and TDI engines. It protects the catalytic converter, cuts exhaust emissions and extends oil change intervals.*
- FRANCE** *DINOIL 6000 5W/40 TDI C3 est un lubrifiant entièrement synthétique de nouvelle génération pour moteurs atmosphériques, turbocompressés et TDI modernes. Il protège le catalyseur, réduit les émissions et prolonge les intervalles de vidange.*

12x1L	1585	5L	15855	20L	158520	60L	158560	60L LITO	158560L	200L	1585200	200L LITO	1585200L
-------	------	----	-------	-----	--------	-----	--------	----------	---------	------	---------	-----------	----------

API SP/CF, ACEA A3/B4, ACEA C3, MB 229.31, VW 502.00/505.00/505.01, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, PSA PEUGEOT CITROEN B 712290

DINOIL 6000 PLUS WIDE RANGE 5W/40 LL

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1561

SDS & TDS



DESCRIPTION

- ITALY** *DINOIL 6000 5W/40 PLUS è un lubrificante totalmente sintetico per motori benzina e diesel ad alte prestazioni, multivalvole, sovralimentati e a iniezione diretta. Riduce consumi, aumenta potenza ed eccelle nei test costruttori.*
- UNITED KINGDOM** *DINOIL 6000 5W/40 PLUS is a fully synthetic lubricant for high-performance petrol and diesel multivalve, turbocharged, direct-injection engines. It cuts fuel consumption, boosts power and surpasses major manufacturers' performance tests.*
- FRANCE** *DINOIL 6000 5W/40 PLUS est un lubrifiant entièrement synthétique pour moteurs essence et diesel haute performance multivalves, turbocompressés et à injection directe. Il réduit la consommation, augmente la puissance et dépasse les tests des constructeurs.*

12x1L	1561	5L	15615	20L	156120	60L	156160	60L LITO	156160L	200L	1561200	200L LITO	1561200L
-------	------	----	-------	-----	--------	-----	--------	----------	---------	------	---------	-----------	----------

API SP/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1/229.3, VW 502.00/505.00, RENAULT 0700/07010, PSA PEUGEOT CITROEN B 712296, FIAT 9.55535-H2/M2/N2

DINOIL 5000 FORMULA B4 10W/40

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 0984

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL 5000 10W/40 FORMULA B4** è un semisintetico conforme alle norme internazionali, approvato dai costruttori. Indicato per auto, SUV e furgoni turbo diesel e benzina con catalizzatore. Garantisce partenze a freddo ottimali e usura minima.
-  **DINOIL 5000 10W/40 FORMULA B4** is a semi-synthetic oil meeting international standards and approved by OEMs. Recommended for turbo diesel and petrol cars, SUVs and vans with catalyst. Ensures optimal cold starts and minimal wear.
-  **DINOIL 5000 10W/40 FORMULA B4** est un lubrifiant semi-synthétique conforme aux normes, approuvé par les constructeurs. Recommandé pour véhicules turbo diesel, essence et utilitaires équipés d'un catalyseur. Assure démarrages à froid optimaux et usure minimale.

12x1L 0984	5L 09845	20L 098420	60L 098460	60L LITO	200L 0984200	200L LITO
------------	----------	------------	------------	----------	--------------	-----------

API SP/CF, ACEA A3/B4, VW 505.00/501.01, MB 229.1, FIAT 9.55535-D2

DINOIL 5000 SEMI-SYNTH UNIVERSAL RANGE 10W/40

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1592

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL 5000 10W/40 SEMI-SYNTH** è un semisintetico approvato dai maggiori costruttori per motori benzina e diesel multivalvole, turbo, con catalizzatore. Ottime proprietà detergenti: previene depositi su turbo e pistoni. Adatto a impianti metano e GPL.
-  **DINOIL 5000 10W/40 SEMI-SYNTH** is an OEM-approved semi-synthetic oil for turbocharged multivalve petrol and diesel engines with catalyst. Its superior detergency prevents turbo and piston deposits. Suitable for methane and LPG systems.
-  **DINOIL 5000 10W/40 SEMI-SYNTH** est une huile semi-synthétique approuvée OEM pour moteurs essence et diesel multivalve turbocompressés avec catalyseur. Excellente action détergente prévenant dépôts sur turbo et pistons. Adaptée aux systèmes méthane et GPL.

12x1L 1592	5L 15925	20L 159220	60L 159260	60L LITO	200L 1592200	200L LITO
------------	----------	------------	------------	----------	--------------	-----------

API SP/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00/501.01, MB 229.1

DINOIL 4000 XM 20W/60

MINERAL



PRODUCT CODE 2094

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 4000 20W/60 XM** è un lubrificante per motori diesel e turbodiesel, con additivi che prevengono morchie, garantiscono lubrificazione ottimale, riducono emissioni e offrono elevato potere detergente e protezione per motori usurati.
- DINOIL 4000 20W/60 XM** is a lubricant for diesel and turbodiesel engines, featuring additives that prevent deposits, ensure optimal lubrication, reduce exhaust emissions, and deliver strong cleaning power and protection for worn engines.
- DINOIL 4000 20W/60 XM** est un lubrifiant pour moteurs diesel et turbodiesel, formulé avec des additifs qui préviennent les dépôts, assurent une lubrification optimale, réduisent les émissions et offrent un fort pouvoir détergent et protection pour moteurs usés.

12x1L 2094	5L 20945	20L 209420	60L 209460	60L LITO	200L 2094200	200L LITO
------------	----------	------------	------------	----------	--------------	-----------

API SJ/CF, ACEA A2-96/B2-02, MB 229.1

DINOIL 4000 XM 20W/50

MINERAL



PRODUCT CODE 4333

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 4000 20W/50 XM** è un lubrificante per motori diesel e turbodiesel, con additivi anti-morchie che garantiscono lubrificazione ottimale, riducono emissioni e assicurano elevato potere detergente e protezione per motori usurati.
- DINOIL 4000 20W/50 XM** is a lubricant for diesel and turbodiesel engines, with anti-deposit additives that ensure optimal lubrication, reduce emissions and deliver strong dispersant cleaning power and protection for worn engines.
- DINOIL 4000 20W/50 XM** est un lubrifiant pour moteurs diesel et turbodiesel, formulé avec additifs anti-dépôts assurant lubrification optimale, réduction des émissions et fort pouvoir dispersant et protecteur pour moteurs usés.

12x1L 4333	5L 43335	20L 433320	60L 433360	60L LITO	200L 4333200	200L LITO
------------	----------	------------	------------	----------	--------------	-----------

API SJ/CF, ACEA A2-96/B2-02, MB 229.1

DINOIL 3000 TD 15W/40

MINERAL



PRODUCT CODE 4340

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 3000 15W/40 TDI** è un lubrificante multigrado di alta qualità per motori diesel aspirati e turbodiesel. Gli additivi mantengono i pistoni puliti, migliorano rendimento, protezione e allungano intervalli di cambio.
- DINOIL 3000 15W/40 TDI** is a high-quality multigrade lubricant for naturally aspirated and turbocharged diesel engines. Its additives keep pistons clean, enhance performance and protection, and extend oil change intervals.
- DINOIL 3000 15W/40 TDI** est un lubrifiant multigrade de haute qualité pour moteurs diesel atmosphériques et turbodiesel. Ses additifs maintiennent les pistons propres, améliorent performances et protection, et prolongent les intervalles de vidange.

12x1L 4340	5L 43405	20L 434020	60L 434060	60L LITO	200L 4340200	200L LITO
------------	----------	------------	------------	----------	--------------	-----------

API CJ/CF, ACEA E5/E4/B4/B3, MB 228.5, MAN 3277, MTU TYPE 3, VOLVO VDS-2, RENAULT RXD, SCANIA LDF, IVECO, DAF HP-2, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, MACK EO-M+, CUMMINS CES20071/072/076/077/078

DINOIL 3000 SM 15W/40

MINERAL



PRODUCT CODE 2087

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 3000 15W/40 SM** è un lubrificante multigrado per motori benzina e diesel, moderni o d'epoca, catalizzati o no. Resiste all'ossidazione, garantisce affidabilità e protezione in condizioni estreme.
- DINOIL 3000 15W/40 SM** is a multigrade lubricant for modern or classic petrol and diesel engines, with or without catalytic converters. It resists oxidation, ensuring reliability and protection in extreme conditions.
- DINOIL 3000 15W/40 SM** est un lubrifiant multigrade pour moteurs essence et diesel, modernes ou anciens, avec ou sans catalyseur. Il résiste à l'oxydation, garantissant fiabilité et protection en conditions extrêmes.

12x1L 2087	5L 20875	20L 208720	60L 208760	60L LITO	200L 2087200	200L LITO
------------	----------	------------	------------	----------	--------------	-----------

API SF/CF, ACEA A2/B2, MB 227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-21D4 4, CCMC G4

MOTO E MOTORI MARINI MOTORCYCLES AND MARINE ENGINES - MOTOCYCLES ET MOTEURS MARINS

DINOIL®



Nella sezione Moto e Motori Marini trovi tutti i nostri prodotti organizzati per linee: scegli la linea giusta in base all'esigenza del veicolo.

Per prestazioni estreme cerca la linea DAYTONA — il top per il racing.

Per le auto moderne e ad alte prestazioni consigliamo PROFESSIONAL (oli sintetici, specifiche OEM).

Per vetture importanti ma leggermente datate scegli PREMIUM (sintetici/semi-sintetici).

Per auto d'epoca o molto datate che vuoi mantenere in ottime condizioni, opta per MULTIGRADE.



In the Motorcycles and Marine Engines section you'll find all our products grouped by product line: pick the line that matches your vehicle's needs.

For extreme performance look for the DAYTONA line — the racing choice.

For modern, high-performance cars we recommend PROFESSIONAL (full synthetics, OEM specs).

For important but slightly older vehicles choose PREMIUM (synthetic / semi-synthetic blends).

For older cars you want to keep in top condition, select MULTIGRADE.



Dans la rubrique Motorcycles et Moteurs Marins, retrouvez tous nos produits classés par gammes : choisissez la ligne adaptée aux besoins de votre véhicule.

Pour des performances extrêmes, recherchez la gamme DAYTONA — le choix compétition.

Pour les voitures modernes et performantes, nous recommandons PROFESSIONAL (huiles synthétiques, spécifications OEM).

Pour les véhicules importants mais un peu plus anciens, optez pour PREMIUM (mélanges synthétiques/semi-synthétiques).

Pour les automobiles plus anciennes que vous souhaitez conserver en excellent état, choisissez MULTIGRADE.

DINOIL 2T MOTO COMPETITION FULL SYNTH

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1653

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 2T MOTO COMPETITION FULL SYNTH** è un olio completamente sintetico per moto due tempi da competizione. Miscelare <3% benzina, proporzione come da costruttore. Adatto a miscele e motori con iniezione separata. Riduce la fumosità.
- DINOIL 2T MOTO COMPETITION FULL SYNTH** is a fully synthetic oil for two-stroke competition motorcycles. Mix with gasoline below 3%, manufacturer ratio. Suitable for pre-mix and separate-injection systems. It reduces exhaust smoke.
- DINOIL 2T MOTO COMPETITION FULL SYNTH** est une huile entièrement synthétique pour motos deux-temps de compétition. À mélanger avec moins de 3% d'essence, dosage constructeur. Compatible premix et injection séparée. Réduit la fumée d'échappement.

12x1L 1653	5L	20L 165320	60L	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	------	-----------

API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD, ASTM TSC-4

DINOIL 2T MOTO COMPETITION FULL SYNTH DISPENSER

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4463

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 2T MOTO COMPETITION FULL SYNTH DISPENSER** è un olio completamente sintetico per moto due tempi da competizione. Miscelare <3% benzina, proporzione come da costruttore. Adatto a miscele e motori con iniezione separata. Riduce la fumosità.
- DINOIL 2T MOTO COMPETITION FULL SYNTH DISPENSER** is a fully synthetic oil for two-stroke competition motorcycles. Mix with gasoline below 3%, manufacturer ratio. Suitable for pre-mix and separate-injection systems. It reduces exhaust smoke.
- DINOIL 2T MOTO COMPETITION FULL SYNTH DISPENSER** est une huile entièrement synthétique pour motos deux-temps de compétition. À mélanger avec moins de 3% d'essence, dosage constructeur. Compatible premix et injection séparée. Réduit la fumée d'échappement.

12x1L 4463	5L	20L	60L	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	-----	-----	----------	------	-----------

API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD, ASTM TSC-4

DINOIL 2T MOTO SEMI SYNTH

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1660

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 2T MOTO SEMI SYNTH** è un lubrificante semisintetico che soddisfa le normative JASO per motori 2 tempi. Garantisce basse emissioni, riduce consumi, migliora lubrificazione e protegge le parti meccaniche.
- DINOIL 2T MOTO SEMI SYNTH** is a semi-synthetic lubricant meeting JASO standards for two-stroke engines. It ensures low exhaust emissions, reduces fuel consumption, enhances lubrication and protects engine components.
- DINOIL 2T MOTO SEMI SYNTH** est un lubrifiant semi-synthétique conforme aux normes JASO pour moteurs deux-temps. Il garantit faibles émissions, réduit consommation, améliore lubrification et protège les pièces moteur.

12x1L 1660	5L	20L 166020	60L	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	------	-----------

API TC, JASO FC, ISO-L-EGC

DINOIL 2T MOTO SEMI SYNTH DISPENSER

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4470

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 2T MOTO SEMI SYNTH DISPENSER** è un lubrificante semisintetico che soddisfa le normative JASO per motori 2 tempi. Garantisce basse emissioni, riduce consumi, migliora lubrificazione e protegge le parti meccaniche.
- DINOIL 2T MOTO SEMI SYNTH DISPENSER** is a semi-synthetic lubricant meeting JASO standards for two-stroke engines. It ensures low exhaust emissions, reduces fuel consumption, enhances lubrication and protects engine components.
- DINOIL 2T MOTO SEMI SYNTH DISPENSER** est un lubrifiant semi-synthétique conforme aux normes JASO pour moteurs deux-temps. Il garantit faibles émissions, réduit consommation, améliore lubrification et protège les pièces moteur.

12x1L 4470	5L	20L	60L	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	-----	-----	----------	------	-----------

API TC, JASO FC, ISO-L-EGC

DINOIL 2T MOTO MINERAL

MINERAL



PRODUCT CODE 2117

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 2T MOTO MINERAL** è un olio minerale per miscele 2T raffreddati ad aria. Assicura elevata lubrificazione e anti-usura, ridotti depositi, candela pulita e ottima potenza del motore.
- DINOIL 2T MOTO MINERAL** is a mineral oil for two-stroke air-cooled engine premixes. It delivers high lubrication and wear protection, minimal deposits, spark plug cleanliness and excellent engine power.
- DINOIL 2T MOTO MINERAL** est une huile minérale pour mélanges deux-temps refroidis par air. Elle offre excellente lubrification et protection anti-usure, dépôts minimaux, bougie propre et puissance moteur optimale.

12x1L 2117	5L	20L 211720	60L	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	------	-----------

API TA/TB, JASO FB, ASTM TCS-1/2, ISO-L-EGC

DINOIL 2T MOTO MINERAL DISPENSER

MINERAL



PRODUCT CODE 4487

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 2T MOTO MINERAL DISPENSER** è un olio minerale per miscele 2T raffreddati ad aria. Assicura elevata lubrificazione e anti-usura, ridotti depositi, candela pulita e ottima potenza del motore.
- DINOIL 2T MOTO MINERAL DISPENSER** is a mineral oil for two-stroke air-cooled engine premixes. It delivers high lubrication and wear protection, minimal deposits, spark plug cleanliness and excellent engine power.
- DINOIL 2T MOTO MINERAL DISPENSER** est une huile minérale pour mélanges deux-temps refroidis par air. Elle offre excellente lubrification et protection anti-usure, dépôts minimaux, bougie propre et puissance moteur optimale.

12x1L 4487	5L	20L	60L	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	-----	-----	----------	------	-----------

API TA/TB, JASO FB, ASTM TCS-1/2, ISO-L-EGC

DINOIL 2T OUTBOARD

MINERAL



PRODUCT CODE 2049

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 2T OUTBOARD** è un lubrificante ecologico per motori fuoribordo 2T. Formula biodegradabile, non inquina acqua e terreno, miscela fino a 100:1. Ideale per barche, motoslitte e moto d'acqua.
- DINOIL 2T OUTBOARD** is an eco-friendly lubricant for two-stroke outboard engines. Biodegradable formulation won't pollute water or soil. Mixable up to 100:1. Perfect for boats, snowmobiles and watercraft.
- DINOIL 2T OUTBOARD** est un lubrifiant écologique pour moteurs hors-bord 2T. Formule biodégradable, non polluante pour eau et sol. Miscible jusqu'à 100:1. Idéal pour bateaux, motoneiges et engins nautiques.

12x1L 2049	5L	20L 204920	60L	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	------	-----------

NMMA TC-W3

DINOIL 2T OUTBOARD DISPENSER

MINERAL



PRODUCT CODE 4494

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL 2T OUTBOARD DISPENSER** è un lubrificante ecologico per motori fuoribordo 2T. Formula biodegradabile, non inquina acqua e terreno, miscela fino a 100:1. Ideale per barche, motoslitte e moto d'acqua.
- DINOIL 2T OUTBOARD DISPENSER** is an eco-friendly lubricant for two-stroke outboard engines. Biodegradable formulation won't pollute water or soil. Mixable up to 100:1. Perfect for boats, snowmobiles and watercraft.
- DINOIL 2T OUTBOARD DISPENSER** est un lubrifiant écologique pour moteurs hors-bord 2T. Formule biodégradable, non polluante pour eau et sol. Miscible jusqu'à 100:1. Idéal pour bateaux, motoneiges et engins nautiques.

12x1L 4494	5L	20L	60L	60L LITO	200L	200L LITO
------------	----	-----	-----	----------	------	-----------

NMMA TC-W3

DINOIL 4T MOTO 5W/40

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1530

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL 4T MOTO 5W/40** è un lubrificante sintetico per moto 4T benzina di ultima generazione, raffreddati ad aria/olio o liquido. Protegge motore, cambio e frizioni a bagno d'olio, garantendo affidabilità con temperature elevate.
-  **DINOIL 4T MOTO 5W/40** is a synthetic lubricant for modern high-performance 4-stroke petrol motorcycles, air- or liquid-cooled. It protects engine, gearbox and wet-clutch, ensuring reliability under heavy loads and high temperatures.
-  **DINOIL 4T MOTO 5W/40** est un lubrifiant synthétique pour motos 4-temps haute performance, refroidies par air ou liquide. Il protège moteur, boîte de vitesses et embrayage humide, garantissant fiabilité sous charges lourdes et températures élevées.

12x1L 1530 5L 20L 153020 60L 60L LITO 200L 200L LITO

API SP, JASO MA2

DINOIL 4T MOTO 10W/40

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1677

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL 4T MOTO 10W/40** è un lubrificante semisintetico per moto 4T benzina di ultima generazione, raffreddati ad aria/olio o liquido. Offre protezione motore, cambio e frizioni a bagno, garantendo affidabilità e performance anche a temperature elevate.
-  **DINOIL 4T MOTO 10W/40** is a semi-synthetic oil for modern high-performance 4-stroke petrol motorcycles, air- or liquid-cooled. It protects engine, gearbox and wet-clutch, ensuring reliability and performance under heavy loads and high temperatures.
-  **DINOIL 4T MOTO 10W/40** est un lubrifiant semi-synthétique pour motos 4-temps haute performance, refroidies par air ou liquide. Il protège moteur, boîte et embrayage humide, garantissant fiabilité et performances même à haute température et fortes charges.

12x1L 1677 5L 20L 167720 60L 60L LITO 200L 200L LITO

API SP, JASO MA2

DINOIL 4T MOTO 20W/50

MINERAL



PRODUCT CODE 2025

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL 4T MOTO 20W/50** è un lubrificante multigrado ad alte prestazioni per motori a benzina 4T. Il taglio 20W-50 e additivi mirati garantiscono protezione a regimi elevati, detergenza, dispersività e anti-usura per uso severo.
-  **DINOIL 4T MOTO 20W/50** is a high-performance multigrade lubricant for 4-stroke petrol engines. Its 20W-50 viscosity and targeted additives ensure protection at high RPM and temperatures, excellent detergency, dispersancy and anti-wear for severe use.
-  **DINOIL 4T MOTO 20W/50** est un lubrifiant multigrade haute performance pour moteurs 4-temps essence. Sa viscosité 20W-50 et ses additifs ciblés assurent protection aux régimes élevés et températures extrêmes, excellente détergence, dispersivité et anti-usure.

12x1L 2025 5L 20L 202520 60L 60L LITO 200L 200L LITO

API SG, JASO MA2



TRAZIONE PESANTE HEAVY DUTY - TRACTION LOURDE



 La categoria Truck raccoglie oli motore heavy-duty dedicati a veicoli commerciali e mezzi pesanti. Formulazioni a lunga durata per elevati carichi e chilometraggi, con controllo delle morchie, stabilità al taglio, protezione dall'usura e ottimizzazione dei consumi. Ideale per trasporto stradale e flotte.

 The Truck category includes heavy-duty engine oils for commercial vehicles and heavy machinery. Long-drain formulations engineered for high loads and mileages, with soot control, shear stability, wear protection and fuel-economy optimization. Ideal for road haulage and fleet operations.

 La catégorie Truck regroupe des huiles moteur heavy-duty pour véhicules commerciaux et engins lourds. Formulations longue durée conçues pour charges élevées et forts kilométrages, avec contrôle des dépôts, stabilité au cisaillement, protection contre l'usure et optimisation de la consommation. Idéale pour transport routier et flottes.

DINOIL EURO TRUCK 5W/30

SYNTHETIC

PRODUCT CODE 4357

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 5W/30 EURO TRUCK** un lubrificante totalmente sintetico per motori diesel di flotte commerciali Euro 3-4 e 5 senza DPF. Supera le severe specifiche europee, offre fuel conserving e intervalli cambio prolungati.
- DINOIL SAE 5W/30 EURO TRUCK** is a fully synthetic lubricant for Euro 3-4 and 5 commercial diesel fleet engines without DPF. It exceeds strict European standards, delivers fuel-conserving performance and supports extended oil-change intervals.
- DINOIL SAE 5W/30 EURO TRUCK** est un lubrifiant totalement synthétique pour moteurs diesel de flottes commerciales Euro 3-4-5 sans DPF. Il dépasse les normes européennes strictes, assure économie de carburant et intervalles de vidange prolongés.

12x1L	5L	20L	435720	60L	435760	60L LITO	200L	4357200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	--------	----------	------	---------	-----------

API CI-4/CF, ACEA: 2002 E5/E4/B4/B3, MB 228.5, MAN 3277, MTU TYPE 3, VOLVO VDS-2, RENAULT RXD, SKANIA LDF, IVECO, DAF HP-2, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, ACK EO-M+, CUMMINS CES20071/072/076/077/078

DINOIL TRUCK LOW SAPS SYNTH TECH 10W/40

SYNTHETIC

PRODUCT CODE 4364

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 10W/40 TRUCK LOW SAPS SYNTH TECH** è un olio low SAPS sintetico, studiato per motori diesel heavy duty da trazione pesante. Offre protezioni estreme, affidabilità, risparmio carburante e prestazioni costanti in condizioni difficili.
- DINOIL SAE 10W/40 TRUCK LOW SAPS SYNTH TECH** is a low-SAPS synthetic oil for heavy-duty diesel engines. It delivers superior protection, fuel-saving performance and reliability under extreme conditions, designed for modern European OEM engines.
- DINOIL SAE 10W/40 TRUCK LOW SAPS SYNTH TECH** est une huile synthétique low-SAPS pour moteurs diesel lourds de traction. Elle offre protection supérieure, économies de carburant et fiabilité en conditions extrêmes, conçue pour moteurs des constructeurs européens.

12x1L	5L	20L	436420	60L	436460	60L LITO	200L	4364200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	--------	----------	------	---------	-----------

API CI-4, ACEA E9/E7/E6, MB 228.51, MAN 3477/3271-1, MTU Type 3.1, VOLVO VDS-3 (CNG), RENAULT RV1/RXD/RGD, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05, MACK EO-M+, CUMMINS CES20077

DINOIL TRUCK UHPDO SYNTH TECH 10W/40

SEMI-SYNTHETIC

PRODUCT CODE 4371

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 10W/40 TRUCK UHPDO SYNTH TECH** è un olio semi-sintetico Ultra High Performance Diesel sviluppato per motori heavy-duty in condizioni estreme. Con basi e additivi top-di-gamma, assicura detergenza, antiusura, protezione e lunga vita motore.
- DINOIL SAE 10W/40 TRUCK UHPDO SYNTH TECH** is a semi-synthetic High Performance Diesel oil engineered for heavy-duty engines under extreme conditions. Its premium base oils and additives deliver detergency, anti-wear protection and extended engine life.
- DINOIL SAE 10W/40 TRUCK UHPDO SYNTH TECH** est une huile diesel semi-synthétique High Performance conçue pour moteurs heavy-duty en conditions extrêmes. Ses huiles de base et additifs premium offrent pouvoir détergent, anti-usure et longévité moteur.

12x1L	5L	20L	437120	60L	437160	60L LITO	200L	4371200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	--------	----------	------	---------	-----------

API CI-4, ACEA E7/E4, MB 228.5, MAN 3277, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, RENAULT RV1/RXD/RLD/RLD-2, SKANIA LDF-2, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05/IV-05, MACK EO-M+, CUMMINS CES 20077

DINOIL TRUCK SHPD SYNTH TECH 10W/40

SEMI-SYNTHETIC

PRODUCT CODE 4388

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 10W/40 TRUCK SHPD SYNTH TECH** è un olio SHPD semi-sintetico per motori diesel heavy-duty da trazione pesante. Con basi sintetiche garantisce avviamenti a freddo, risparmio carburante e prestazioni affidabili.
- DINOIL SAE 10W/40 TRUCK SHPD SYNTH TECH** is a SHPD semi-synthetic oil for heavy-duty diesel engines. Enriched with synthetic base oils, it ensures easy cold starts, fuel savings and reliable performance.
- DINOIL SAE 10W/40 TRUCK SHPD SYNTH TECH** est une huile diesel SHPD semi-synthétique pour moteurs heavy-duty. Enrichie en bases synthétiques, elle garantit démarrages à froid faciles, économies de carburant et performances fiables.

12x1L	5L	20L	438820	60L	438860	60L LITO	200L	4388200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	--------	----------	------	---------	-----------

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05, CUMMINS CES 20076/20077/20078



DINOIL TRUCK HEAVY DUTY 10W/30

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4395

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 10W/30 TRUCK HEAVY DUTY** è un lubrificante universale ad alte prestazioni per motori diesel heavy-duty di qualsiasi flotta commerciale. Usabile tutto l'anno, assicura perfetta lubrificazione e protezione anti-usura in ogni condizione.
- DINOIL SAE 10W/30 TRUCK HEAVY DUTY** is a universal high-performance lubricant for heavy-duty diesel engines across all commercial fleets. Usable year-round, it delivers perfect lubrication and anti-wear protection in every condition.
- DINOIL SAE 10W/30 TRUCK HEAVY DUTY** est un lubrifiant universel haute performance pour moteurs diesel heavy-duty de toutes les flottes commerciales. Utilisable toute l'année, il garantit lubrification parfaite et protection anti-usure dans toutes les conditions.

12x1L 5L 20L 439520 60L 439560 60L LITO 200L 4395200 200L LITO
 API CF-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E2/B2/ A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

DINOIL TRUCK SHPD SYNTH TECH 15W/40

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4401

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 15W/40 TRUCK SHPD SYNTH TECH** è un olio Super High Performance Diesel per motori diesel heavy duty. Arricchito con basi sintetiche, assicura avviamenti a freddo, risparmio carburante e prestazioni affidabili. Conforme Euro 1-2 e 3.
- DINOIL SAE 15W/40 TRUCK SHPD SYNTH TECH** is a Super High Performance Diesel oil for heavy-duty diesel engines. Enriched with synthetic base oils, it ensures easy cold starts, fuel savings and reliable performance. Meets Euro1-2 and 3 standards.
- DINOIL SAE 15W/40 TRUCK SHPD SYNTH TECH** est une huile Super High Performance Diesel pour moteurs diesel heavy-duty de traction lourde. Enrichie en bases synthétiques, elle garantit démarrages à froid faciles, économie de carburant et performances fiables. Conforme Euro 1-2-3.

12x1L 5L 20L 440120 60L 440160 60L LITO 200L 4401200 200L LITO
 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CAT, ECF-2/ECF1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, Deutz DQC II-05, CUMMINS CES 20076/20077/20078

DINOIL TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 15W/40

MINERAL



PRODUCT CODE 4418

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 15W/40 TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY** è un lubrificante universale ad alte prestazioni per motori diesel heavy-duty di vaste flotte commerciali. Utilizzabile tutto l'anno, assicura lubrificazione perfetta e protezione anti-usura in ogni condizione.
- DINOIL SAE 15W/40 TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY** is a universal high-performance lubricant for heavy-duty diesel engines across large commercial fleets. Usable year-round, it delivers perfect lubrication and anti-wear protection under any operating condition.
- DINOIL SAE 15W/40 TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY** est un lubrifiant universel haute performance pour moteurs diesel heavy-duty des grandes flottes commerciales. Utilisable toute l'année, il garantit lubrification parfaite et protection anti-usure en toutes conditions.

12x1L 5L 20L 441820 60L 441860 60L LITO 200L 4418200 200L LITO
 API CF-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E2/ B2/ A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

DINOIL TRUCK SHPD SYNTH TECH 20W/50

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4425

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL SAE 20W/50 TRUCK SHPD SYNTH TECH** un olio Super High Performance Diesel per motori diesel heavy-duty da trazione pesante. Arricchito con basi sintetiche, garantisce avviamenti a freddo, risparmio carburante e prestazioni affidabili.
- DINOIL SAE 20W/50 TRUCK SHPD SYNTH TECH** is a Super High Performance Diesel oil for heavy-duty diesel engines in heavy-haul applications. Enriched with synthetic base oils, it ensures easy cold starts, fuel savings and reliable performance.
- DINOIL SAE 20W/50 TRUCK SHPD SYNTH TECH** est une huile Super High Performance Diesel pour moteurs diesel heavy-duty de traction lourde. Enrichie en bases synthétiques, elle garantit démarrages à froid faciles et économie de carburant.

12x1L 5L 20L 442520 60L 442560 60L LITO 200L 4425200 200L LITO
 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CAT ECF-2/ECF1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, Deutz DQC II-05, CUMMINS CES 20076/20077/20078

DINOIL TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 20W/50

MINERAL



PRODUCT CODE 4432

SDS & TDS



DESCRIPTION

DINOIL TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 20W/50 è un lubrificante universale ad alte prestazioni, ideale per motori diesel pesanti di flotte commerciali. Utilizzabile tutto l'anno, garantisce lubrificazione ottimale e protezione antiusura in ogni condizione operativa.

DINOIL TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 20W/50 is a high-performance universal lubricant, ideal for heavy-duty diesel engines in commercial fleets. Suitable for year-round use, it ensures optimal lubrication and anti-wear protection in all operating conditions.

DINOIL TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 20W/50 est un lubrifiant universel haute performance, idéal pour moteurs diesel lourds de flottes commerciales. Utilisable toute l'année, il garantit une lubrification optimale et une protection anti-usure en toutes conditions d'exploitation.

12x1L	5L	20L	443220	60L	443260	60L LITO	200L	4432200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	--------	----------	------	---------	-----------

API CF-4/CG-4/CF-4/CF-5J, ACEA E2/B2/ A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

DINOIL TRUCK MULTIGRADE 20W/50

MINERAL



PRODUCT CODE 4449

SDS & TDS



DESCRIPTION

DINOIL TRUCK MULTIGRADE 20W/50 è un lubrificante multigrado universale formulato con oli base e additivi di alta qualità. Progettato per motori diesel pesanti di veicoli commerciali, particolarmente indicato per motori di vecchia generazione.

DINOIL TRUCK MULTIGRADE 20W/50 is a universal multigrade lubricant blended with quality base oils and additives. Engineered for heavy-duty diesel engines in commercial vehicles, especially suitable for older-generation engines.

DINOIL TRUCK MULTIGRADE 20W/50 est un lubrifiant multigrade universel formulé avec huiles de base et additifs de qualité. Conçu pour moteurs diesel lourds de véhicules commerciaux, particulièrement adapté aux moteurs de génération ancienne.

12x1L	5L	20L	444920	60L	444960	60L LITO	200L	4449200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	--------	----------	------	---------	-----------

API CD/SF, ACEA E2, MB 227.1/228.0, MIL-L 2104D/46152B, MAN 270, MTU TYPE 1

DINOIL TRUCK 10W/20/30/40/50

MINERAL



PRODUCT CODE 4456

SDS & TDS



DESCRIPTION

DINOIL TRUCK 10W/20/30/40/50 è una gamma di oli unigrado a basi minerali, formulati con additivi mirati per garantire protezione motore anche in condizioni di esercizio estreme e prolungate.

DINOIL TRUCK 10W/20/30/40/50 is a range of single-grade mineral oils, blended with targeted additives to provide engine protection even under extreme and prolonged operating conditions.

DINOIL TRUCK 10W/20/30/40/50 est une gamme d'huiles mono-grade à base minérale, formulées avec des additifs ciblés pour protéger le moteur en conditions d'utilisation extrêmes et prolongées.

12x1L	5L	20L	445620	60L	445660	60L LITO	200L	4456200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	--------	----------	------	---------	-----------

API CF/CF2/SF, ACEA E2, MB 228.0, MAN 270, MTU TYPE 1, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2



OLI INDUSTRIALI INDUSTRIAL OILS - HUILES INDUSTRIELLES



La categoria Oli Industriali comprende lubrificanti e fluidi professionali per uso industriale: oli idraulici, oli per ingranaggi, oli per compressori, oli per trasformatori e fluidi specifici per applicazioni heavy-duty. Formulazioni studiate per stabilità termica, elevata resistenza al taglio, protezione dall'usura, controllo della schiuma e lunga durata operativa. Ideale per impianti industriali, centrali elettriche, cantieri e applicazioni dove affidabilità e intervalli di manutenzione estesi sono fondamentali.



The Industrial Oils category covers professional lubricants and fluids for industrial use: hydraulic oils, gear oils, compressor oils, transformer oils and specialty fluids for heavy-duty applications. Formulations engineered for thermal stability, high shear resistance, wear protection, anti-foam control and long service life. Ideal for industrial plants, power stations, construction sites and applications where reliability and extended maintenance intervals are critical.



La catégorie Huiles Industrielles regroupe des lubrifiants et fluides professionnels pour usage industriel : huiles hydrauliques, huiles d'engrenage, huiles pour compresseurs, huiles pour transformateurs et fluides spécifiques pour applications lourdes. Formulations conçues pour stabilité thermique, haute résistance au cisaillement, protection contre l'usure, contrôle de la mousse et longue durée de vie. Idéale pour usines, centrales électriques, chantiers et usages exigeant fiabilité et intervalles de maintenance prolongés.

DINOIL HYDRAULIC 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220

MINERAL

PRODUCT CODE 451* (0-6)

SPECIFICATIONS

ISO L-HM, DIN 51524 PART 2 HLP, AFNOR
NFE 48-603 HL/HM, VICKERS
M-2950-S/I-286-S, CINCINNATI MILACRON

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL HYDRAULIC: olio premium per sistemi idraulici industriali e pompe, protegge da ruggine, ossidazione e corrosione, adatto anche a compressori e ascensori.



DINOIL HYDRAULIC: premium oil for industrial hydraulic systems and pumps, offers anti-rust, antioxidant and anti-corrosion protection, also suitable for compressors and lifts.



DINOIL HYDRAULIC: huile premium pour systèmes hydrauliques industriels et pompes, anti-rouille, antioxydante et anticorrosion, convient aussi aux compresseurs et ascenseurs.

* VISCOSITY GRADE	22	1L	5L	45105	20L	451020	60L	200L	4510200
	32	1L	5L	45115	20L	451120	60L	200L	4511200
	46	1L	5L	45125	20L	451220	60L	200L	4512200
	68	1L	5L	45135	20L	451320	60L	200L	4513200
	100	1L	5L	45145	20L	451420	60L	200L	4514200
	150	1L	5L	45155	20L	451520	60L	200L	4515200
	220	1L	5L	45165	20L	451620	60L	200L	4516200

DINOIL HYDRAULIC HVI 22, 32, 46, 68, 100

MINERAL

PRODUCT CODE 452*(4-8)

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL HYDRAULIC HVI è un olio premium ad alto indice di viscosità per sistemi idraulici industriali ad alta pressione e trasmissioni di escavatori e gru, protegge da usura, ossidazione e corrosione.



DINOIL HYDRAULIC HVI is a premium high-viscosity oil for high-pressure industrial hydraulic systems and excavator and crane transmissions, protecting against wear, oxidation and corrosion.



DINOIL HYDRAULIC HVI est une huile premium à indice de viscosité élevé pour systèmes hydrauliques industriels haute pression et transmissions d'excavatrices et grues, protège contre l'usure, l'oxydation et la corrosion.

V. GRADE 32	20L	452520	60L	200L	4525200	VISCOSITY GRADE 22	20L	452420	60L	200L	4524200
V. GRADE 68	20L	452720	60L	200L	4527200	VISCOSITY GRADE 46	20L	452620	60L	200L	4526200
						VISCOSITY GRADE 100	20L	452820	60L	200L	4528200

IN 51524 PART 2/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, VICKERS M-2950-S/I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MILACRON

DINOIL ROCK DRILL

MINERAL

PRODUCT CODE 4531

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL ROCK DRILL è un olio di qualità premium progettato per la lubrificazione di attrezzature pneumatiche. Offre eccellente stabilità e protezione contro usura, ruggine e corrosione. Indicato per trapani, martelli pneumatici e macchine minerarie.



DINOIL ROCK DRILL is a premium-quality oil designed for pneumatic tool lubrication. It delivers excellent stability and protection against wear, rust and corrosion. Suitable for drills, pneumatic hammers and mining equipment.



DINOIL ROCK DRILL est une huile premium conçue pour la lubrification d'outils pneumatiques. Elle offre stabilité et protection contre l'usure, la rouille et la corrosion. Adaptée aux perceurs, marteaux pneumatiques et équipements miniers.

12x1L	5L	20L	453120	60L	60L LITO	200L	4531200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	----------	------	---------	-----------

ISO VG 46/68/100

DINOIL TRANSFORMATOR

MINERAL

PRODUCT CODE 4548

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL TRANSFORMATOR è un olio premium altamente raffinato, miscelato con basi selezionate per trasformatori. Garantisce ottime proprietà elettriche e assorbimento del gas, adatto a tutti i trasformatori.



DINOIL TRANSFORMATOR is a premium, highly refined oil blended with selected bases for transformers. It delivers excellent electrical properties and gas absorption, suitable for all transformer types.



DINOIL TRANSFORMATOR est une huile premium hautement raffinée, mélangée avec des bases sélectionnées pour transformateurs. Elle offre d'excellentes propriétés électriques et absorption de gaz, adaptée à tous les transformateurs.

12x1L	5L	20L	454820	60L	60L LITO	200L	4548200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	----------	------	---------	-----------

IEC 296 CLASS 1A, BS 148 CLASS 1, ASTM D 3487 Type 2

DINOIL DIATERMICO T-32

MINERAL

PRODUCT CODE 4555

SDS & TDS



DESCRIPTION

DINOIL DIATERMICO T-32 è un olio premium per trasferimento di calore, formulato per eccellente resistenza al cracking termico. Ideale per sistemi di riscaldamento e raffreddamento indiretto chiuso, operativo tra 10 °C e 315 °C.

DINOIL DIATERMICO T-32 is a premium heat-transfer oil engineered for superior thermal-cracking resistance. Ideal for closed indirect heating and cooling systems operating between 10 °C and 315 °C.

DINOIL DIATERMICO T-32 est une huile thermique premium, formulée pour une excellente résistance au cracking thermique. Parfaite pour systèmes fermés de chauffage et de refroidissement indirects, utilisable de 10 °C à 315 °C.

12x1L	5L	20L	455520	60L	60L LITO	200L	4555200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	----------	------	---------	-----------

ISO 6743-12, DIN 51522-Q



DINOIL EMULSION

MINERAL

PRODUCT CODE 4562

SDS & TDS



DESCRIPTION

DINOIL EMULSION è un lubrificante premium per lavorazioni metalliche generali. Con basi raffinate e emulsionanti selezionati, è ideale per stampaggio, tornitura, progettazione, taglio, macinazione e formatura.

DINOIL EMULSION is a premium general-purpose metalworking lubricant. Refined with high-quality base oils and specially selected emulsifiers, it's recommended for stamping, turning, machining, cutting, milling and forming operations.

DINOIL EMULSION est un lubrifiant premium à usage général en métallurgie. Raffiné avec des huiles de base et des émulsifiants de qualité, il est recommandé pour l'emboutissage, le tournage, l'usinage, la découpe, le meulage et le formage.

12x1L	5L	20L	456220	60L	60L LITO	200L	4562200	200L LITO
-------	----	-----	--------	-----	----------	------	---------	-----------



DINOIL TITAN EP 150, 220, 320, 460, 680

MINERAL

PRODUCT CODE 45**(79-83)

SDS & TDS



DESCRIPTION

DINOIL TITAN EP è una serie di oli premium per ingranaggi industriali ad estrema pressione, unisce basi selezionate e additivi performanti. Indicato anche per applicazioni marine e cuscinetti conici.

DINOIL TITAN EP is a premium gear oil series for industrial applications under extreme pressure, blending selected base oils and high-performance additives. Also suitable for marine gear and bevel bearings.

DINOIL TITAN EP est une série d'huiles premium haute performance pour engrenages industriels soumis à pressions extrêmes, formulée avec huiles de base et additifs spécifiques. Convient aussi aux applications marines et engrenages coniques.

V. GRADE 220	20L	458020	60L	200L	4580200	VISCOSITY GRADE 150	20L	457920	60L	200L	4579200
V. GRADE 460	20L	458220	60L	200L	4582200	VISCOSITY GRADE 320	20L	458120	60L	200L	4581200
						VISCOSITY GRADE 680	20L	4583020	60L	200L	4583200

DIN 51517 CLP, AGMA 9005-02, DAVID BROWN 51.53.101, U.S. STEEL 224, SEB 181226



DINOIL COMPRESSOR 32, 46, 68, 85, 100, 140, 150

MINERAL

PRODUCT CODE 45**(86-92)

SDS & TDS



DESCRIPTION

DINOIL COMPRESSOR è un olio premium altamente raffinato, formulato per compressori d'aria a piston e rotativi, fissi o mobili. Offre protezione contro usura, ossidazione, ruggine e schiuma.

DINOIL COMPRESSOR is a premium, highly refined oil designed for piston and rotary air compressors, fixed and mobile. It provides protection against wear, oxidation, rust and foaming.

DINOIL COMPRESSOR est une huile premium hautement raffinée, conçue pour compresseurs d'air à pistons et rotatifs, fixes et mobiles. Elle protège contre usure, oxydation, rouille et formation de mousse.

V. GRADE 46	20L	458720	60L	200L	4587200	VISCOSITY GRADE 32	20L	458620	60L	200L	4586200
V. GRADE 85	20L	459120	60L	200L	4591200	VISCOSITY GRADE 68	20L	458820	60L	200L	4588200
V. GRADE 140	20L	459220	60L	200L	4592200	VISCOSITY GRADE 100	20L	458920	60L	200L	4589200
						VISCOSITY GRADE 150	20L	459020	60L	200L	4590200

DIN 51506 VDL, ISO 6743 DAA





MACCHINE AGRICOLE AGRICULTURAL - MACHINES AGRICOLES



 La categoria Macchine Agricole include oli e fluidi specifici per trattori e attrezzature agricole: UTTO, S.T.O.U., oli per trasmissioni, differenziali, prese di forza (PTO) e sistemi idraulici. Formulazioni studiate per carichi elevati, protezione contro usura e morchie, affidabilità delle frizioni a bagno d'olio e stabilità termica. Ideale per coltivazione, raccolta e lavori in campo dove intervalli lunghi e affidabilità sono fondamentali.

 The Agricultural Machinery category covers oils and fluids for tractors and farm equipment: UTTO, S.T.O.U., transmission and differential oils, PTO and hydraulic fluids. Formulations engineered for heavy loads, wear and deposit control, wet-brake/friction reliability and thermal stability. Ideal for tillage, harvesting and field operations where long drain intervals and dependability matter.

 La catégorie Machines Agricoles regroupe huiles et fluides pour tracteurs et matériels agricoles : UTTO, S.T.O.U., huiles de transmission et de différentiel, prises de force (PTO) et fluides hydrauliques. Formulations conçues pour charges élevées, contrôle des dépôts, fiabilité des embrayages à bain d'huile et stabilité thermique. Idéale pour le travail du sol, la récolte et les opérations sur champ nécessitant intervalles longs et fiabilité.

DINOIL AGRI TRACTOR UTTO 80W-10W/30



PRODUCT CODE 4593

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL AGRI TRACTOR UTTO SAE 80W-10W/30** è un olio multifunzionale universale UTTO per trasmissioni, riduttori finali e sistemi idraulici. Offre eccellenti proprietà anti-usura, anti-attrito e protezione dei freni a bagno d'olio.
- DINOIL AGRI TRACTOR UTTO SAE 80W-10W/30** is a universal UTTO multifunctional oil for transmissions, final drives and hydraulic systems. It delivers outstanding anti-wear, anti-friction performance and wet-brake protection.
- DINOIL AGRI TRACTOR UTTO SAE 80W-10W/30** est une huile UTTO universelle multifonction pour transmissions, ponts et systèmes hydrauliques. Elle offre d'excellentes propriétés anti-usure, anti-friction et protège les freins à bain d'huile.

20L	459320	60L	459360	200L	4593200
-----	--------	-----	--------	------	---------

API GL4, JOHN DEERE JDM J20C/J20D, MASSEY FERGUSON CMS M-1135/1141/1443/1145, CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3525/3509/3505, CASE MS 1210, FORD ESN M2C86-B/ M2C86C/M2C134D, FENDT, FNHA-2-C-200.00/201.00, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F, AGCO POWERFULL 821 XL, KUBOTA UDT FLUID, VCE WB101, ALLISON C-4,

DINOIL AGRI TRACTOR S.T.O.U. 10W/30 - 20W/30 - 20W/40 - 20W/60



PRODUCT CODE 46** (09-12)

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL AGRI TRACTOR S.T.O.U. SAE** è un olio multigrado universale per motori diesel, trasmissioni, freni bagnati e sistemi idraulici, formulato con additivi speciali per performance e protezione anti-attrito.
- DINOIL AGRI TRACTOR S.T.O.U. SAE** is a universal multigrade oil for diesel engines, transmissions, wet brakes and hydraulic systems, formulated with special additives for performance and anti-friction protection.
- DINOIL AGRI TRACTOR S.T.O.U. SAE** est une huile multigrade universelle pour moteurs diesel, transmissions, freins à bain d'huile et systèmes hydrauliques, formulée avec des additifs spéciaux pour la performance et la protection anti-friction.

V. GRADE 10W/30	20L	460920	60L	460960	200L	4609200	VISC. GRADE 20W/30	20L	461020	60L	461060	200L	4610200
V. GRADE 20W/40	20L	461120	60L	461160	200L	4611200	VISC. GRADE 20W/60	20L	461220	60L	461260	200L	4612200

API CF4/CF/SE, API GL4, MB 227.1/228.1/228.3, MAN 271 MIL-L-2104-D, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSON CMS M-1139/1143/1144/1145, ZF TE-ML 06B/06C/06D/07B, FORD M2C 159-B, JOHN DEERE JDM J27

DINOIL CAT - 10 10W - 30W - 50W - 60W



PRODUCT CODE 46** (16-19)

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL CAT-10** è un olio speciale ad alte prestazioni per trasmissioni fuoristrada e sistemi idraulici Caterpillar, Case, Komatsu. Protegge da corrosione, ossidazione, schiuma e depositi.
- DINOIL CAT-10** is a special high-performance oil for off-road transmissions and Caterpillar, Case, Komatsu hydraulic systems. It protects against corrosion, oxidation, foaming and deposits.
- DINOIL CAT-10** est une huile hautes performances pour transmissions tout-terrain et systèmes hydrauliques Caterpillar, Case, Komatsu. Elle protège contre corrosion, oxydation, mousse et dépôts.

V. GRADE 10W	20L	461620	60L	461660	200L	4616200	VISC. GRADE 30W	20L	461720	60L	461760	200L	4617200
V. GRADE 50W	20L	461820	60L	461860	200L	4618200	VISC. GRADE 60W	20L	461920	60L	461960	200L	4619200

API SF/CF/CF2, API GL4, CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, KOMATSU MICRO-CLUTCH KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C/07F, DANA POWERSHIFT TRANSMISSIONS, EATON, VICKERS 35VQ25, TREMEC/TTC

CAMBI AUTOMATICI AUTOMATIC TRANSMISSION - BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUES

DINOIL®



 La categoria Cambi automatici include fluidi ATF e prodotti specifici per tutte le tipologie di cambi: convertitori di coppia, ZF 6/8-HP, cambi a doppia frizione (DCT/DSG), CVT e varianti OEM (Mercedes, Chrysler, Toyota, Nissan, ecc.). Formulazioni sintetiche e semi-sintetiche con additivi anti-usura, stabilità termica e resistenza al taglio, progettate per innesti dolci, protezione delle frizioni e lunga durata della trasmissione. Contiene opzioni per applicazioni speciali (ATF+4, Dexron, SP III) e avvertenze di compatibilità: verificare sempre la specifica OEM prima dell'uso.

 The Automatic Transmissions category gathers ATF fluids and specialty products for all gearbox types: torque-converter automatics, ZF 6/8-HP units, dual-clutch (DCT/DSG), CVT and OEM variants (Mercedes, Chrysler, Toyota, Nissan, etc.). Synthetic and semi-synthetic formulations with anti-wear additives, thermal stability and shear resistance, engineered for smooth shifts, clutch protection and extended transmission life. Includes options for special applications (ATF+4, Dexron, SP III) and compatibility warnings — always check OEM specification before use.

 La catégorie Boîtes automatiques regroupe fluides ATF et produits spécifiques pour tous types de boîtes : convertisseurs de couple, ZF 6/8-HP, boîtes double-embayage (DCT/DSG), CVT et variantes OEM (Mercedes, Chrysler, Toyota, Nissan, etc.). Formulations synthétiques et semi-synthétiques avec additifs anti-usure, stabilité thermique et résistance au cisaillement, conçues pour passages de rapports fluides, protection des embrayages et longévité de la transmission. Comprend solutions pour usages particuliers (ATF+4, Dexron, SP III) et avertissements de compatibilité — vérifier toujours la spécification OEM avant utilisation.

DINOIL ATF MERCEDES BENZ 9-SERIES

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4081

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL ATF MERCEDES BENZ 9-SERIE** è un fluido sintetico per cambi automatici Mercedes 7-Motion, formulato con basi PAO, idrocracking e additivi speciali. Adatto a trasmissioni NAG2V Sport e 7G-Tronic.
- DINOIL ATF MERCEDES BENZ 9-SERIE** is a synthetic fluid for Mercedes 7-Motion automatic transmissions, formulated with PAO, hydrocracking bases and special additives. Suitable for NAG2V Sport and 7G-Tronic gearboxes.
- DINOIL ATF MERCEDES BENZ 9-SERIE** est un fluide synthétique pour boîtes automatiques Mercedes 7-Motion, formulé avec bases PAO, hydrocracking et additifs spéciaux. Convient aux transmissions NAG2V Sport et 7G-Tronic.

12x1L 4081 5L 20L 408120 60L 60L LITO 200L 4081200 200L LITO
 DAIMLER/MERCEDES MB 236.10 (A 001 989 21 03 10)/ 236.12 (A 001 989 45 03 10)/ MB 236.14 (A 001 989 68 03 10)/ 236.15/236.16/236.17/236.41, DEXTRON VI, BMW/MINI P/N 83 22 0 142 516/83 22 0 397 114/83 22 0 163 514, VW/AUDI G 052 533/ G 055 005 (-A, A2)/ G 055 540 (A2), ZF-LIFEGUARD FLUID 6

DINOIL ATF + 4 CHRYSLER JEEP DODGE

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4050

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL ATF+4 CHRYSLER JEEP DODGE** è un fluido sintetico per cambi automatici e differenziali prodotti da Daimler-Chrysler, Jeep e Dodge. Con basi PAO/idrocracking e additivi esclusivi, garantisce protezione massima all'usura.
- DINOIL ATF+4 CHRYSLER JEEP DODGE** is a synthetic fluid for automatic transmissions and differentials from Daimler-Chrysler, Jeep and Dodge. With PAO/hydrocracking bases and exclusive additives, it delivers maximum wear protection.
- DINOIL ATF+4 CHRYSLER JEEP DODGE** est un fluide synthétique pour boîtes automatiques et différentiels de Daimler-Chrysler, Jeep et Dodge. Formulé avec bases PAO/hydrocracking et additifs exclusifs, il assure une protection maximale contre l'usure.

12x1L 4050 5L 20L 405020 60L 60L LITO 200L 4050200 200L LITO
 ATF + 4, CHRYSLER +3/+4, DODGE, JEEP, MAN 339L1, L2/339Z1, V1, MB 236.1, VOLVO CE97340/CE97341

DINOIL ATF 8HP FLUID - AUDI BMW VW LAND ROVER

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4043

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL ATF 8HP FLUID** è un fluido sintetico per cambi ZF 8HP45/55/26/70/90, compatibile con 6HP a 6 marce. Con basi PAO/idrocracking e additivi speciali, garantisce protezione ottimale.
- DINOIL ATF 8HP FLUID** is a synthetic fluid for ZF 8HP45/55/26/70/90 transmissions, compatible with 6HP six-speed gearboxes. With PAO/hydrocracking bases and special additives, it delivers superior protection.
- DINOIL ATF 8HP FLUID** est un fluide synthétique pour boîtes ZF 8HP45/55/26/70/90, compatible avec les 6HP à six rapports. Avec bases PAO/hydrocracking et additifs spéciaux, il offre une protection optimale.

12x1L 4043 5L 20L 404320 60L 60L LITO 200L 4043200 200L LITO
 ATF L 12108, BMW 83222305397, BMW GA6L45R/LA2634/LT71141, BMW JWS 3309, VW/AUDI G 052 025 (A2)/ G 053 025 (A2)/G 052 162 (A1/A2)/ G 060 162 (A1/A2/A6)/G 052 055, ZF LIFEGUARD 8, LAND ROVER LR023288/LR023289, CHRYSLER 68157995AA, JAGUAR 02JDE 26444, FIAT T-IV type JWS 3309

DINOIL ATF 6HP FLUID - ZF 6HP

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4045

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL ATF 6HP FLUID** è un fluido sintetico per trasmissioni ZF 6HP19/21/26/28/32/34 e serie precedenti 4/5. Con basi PAO/idrocracking e additivi speciali, garantisce protezione ottimale. Non impiegare in DCT, DSG o CVT.
- DINOIL ATF 6HP FLUID** is a synthetic fluid for ZF 6HP19/21/26/28/32/34 and earlier 4/5 transmissions. With PAO/hydrocracking bases and special additives, it delivers optimal protection. Do not use in DCT, DSG or CVT.
- DINOIL ATF 6HP FLUID** est un fluide synthétique pour boîtes ZF 6HP19/21/26/28/32/34 et séries antérieures 4/5. Avec bases PAO/hydrocracking et additifs spéciaux, il offre protection optimale. Ne pas utiliser en DCT, DSG ou CVT.

12x1L 4045 5L 20L 404520 60L 60L LITO 200L 4045200 200L LITO

ATF M 1375.4, BMW/MINI P/N 83 22 0 142 516/83 22 0 144 137/83 22 0 163 514/83 22 0 305 396, 83 22 0 397 114, DEXTRON VI, DAIMLER/MERCEDES MB 236.12/ 236.14/ 236.15/ 236.16/ 236.17/ 236.41, FORD MERCON SP XT-6-QSP, FORD WSS-M2C919-D, HYUNDAI 04000C905G, JAGUAR C2C 8432, LAND ROVER TYK500050/LR0022460, MASERATI 231603, VW/AUDI G 052 533/G 055 540 (A2)/G 055 005 (-A/A1/A2/A6), ZF LIFEGUARD 6, ZF S671 090 253, ZF S671 090 255, TOYOTA WS

DINOIL ATF 5/4 HP FLUID - ZF

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4067

SDS & TDS



DESCRIPTION

- ITALY** **DINOIL ATF 5/4 HP FLUID - ZF** è un fluido sintetico per trasmissioni ZF 4HP20/22/24 e 5HP18/19/24/30. Formulato con basi PAO/idrocracking e additivi speciali, garantisce protezione ottimale di tutti gli organi della trasmissione.
- UNITED KINGDOM** **DINOIL ATF 5/4 HP FLUID - ZF** is a synthetic fluid for ZF 4HP20/22/24 and 5HP18/19/24/30 transmissions. With PAO/hydrocracking bases and special additives, it delivers superior protection for all transmission components.
- FRANCE** **DINOIL ATF 5/4 HP FLUID - ZF** est un fluide synthétique pour boîtes ZF 4HP20/22/24 et 5HP18/19/24/30. Formulé avec bases PAO/hydrocracking et additifs spéciaux, il assure une protection optimale de tous les organes de la transmission.

12x1L 4067	5L	20L 406720	60L	60L LITO	200L 4067200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

ATF LA 2634, BMW ATF LT 71141/LA 2634/JWS 3309, VW/AUDI G 052 162 (A1/A2/A6) G 052 025 (A2) G 052 055/G 053 025 (A2), VW TL 52 162, MERCEDES A 0019892203, ZF LIFEGUARD 4/5, PORCHE 999.917.547.00, JAGUAR/JLM 20237, CITROEN/PEUGEOT AL4 PR 9736.22, LAND ROVER STC4863, RENAULT DP0, FIAT T-IV type JWS 3309, ALFA ROMEO 20HP 14891900

DINOIL ATF CVT MITSUBISHI NISSAN HONDA TOYOTA

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4098

SDS & TDS



DESCRIPTION

- ITALY** **DINOIL ATF CVT** è un fluido speciale per trasmissioni a variazione continua, formulato con additivi di ultima generazione per garantire viscosità stabile e ridurre attrito metallo-metallo. Raccomandato per auto "push-belt", soprattutto giapponesi.
- UNITED KINGDOM** **DINOIL ATF CVT** is a special fluid for continuously variable transmissions, formulated with next-gen additives to ensure stable viscosity and reduce metal-to-metal friction. Recommended for "push-belt" systems, especially in Japanese vehicles.
- FRANCE** **DINOIL ATF CVT** est un fluide spécial pour transmissions à variation continue, formulé avec des additifs nouvelle génération pour garantir une viscosité stable et réduire les frictions métal-métal. Recommandé pour systèmes "push-belt", notamment japonais.

12x1L 4098	5L	20L 409820	60L	60L LITO	200L 4098200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

BMW CVT EZL 799A, FORD CVT 23/CVT 30, MB 236.2, HONDA CVT FLUID, MAZDA TFF CVT FLUID, NISSAN CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3, OPEL/GM DEX CVT, SUBARU i-CVT FLUID, SUZUKI S-CVT, TOYOTA CVT, MINI COOPER CVT, VW/AUDI G052180 A1/A2/A6, TL 52180, VW G 052 516 A2

DINOIL ATF SP III ASIATIC CARS

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4104

SDS & TDS



DESCRIPTION

- ITALY** **DINOIL ATF SP III ASIATIC CARS** è un fluido sintetico premium per cambi automatici, formulato con basi PAO/idrocracking e additivi speciali per le trasmissioni Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda e Kia che richiedono le specifiche SP II/SP III o ATF Dexron II/III.
- UNITED KINGDOM** **DINOIL ATF SP III ASIATIC CARS** is a premium synthetic fluid for automatic transmissions, formulated with PAO/hydrocracking bases and special additives for Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda and Kia gearboxes requiring SP II/SP III or ATF Dexron II/III specifications.
- FRANCE** **DINOIL ATF SP III ASIATIC CARS** est un fluide synthétique premium pour boîtes automatiques, formulé avec bases PAO/hydrocracking et additifs spéciaux pour les transmissions Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda et Kia requérant les spécifications SP II/SP III ou ATF Dexron II/III.

12x1L 4104	5L	20L 410420	60L	60L LITO	200L 4104200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

MITSUBISHI SP II/ SP III, TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV/WS-D-2, HONDA ATF Z1, NISSAN MATIC D AND MATIC J, HYUNDAI AND KIA PSF-3, SUBARU SPECIAL ATF JASO M315 1A, MB 363.3, DE3XRON III-L, ZF COMMERCIAL ATS (TE-ML 14A)

DINOIL DCT/DSG VW AUDI BMW FORD CHRYSLER

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4111

SDS & TDS



DESCRIPTION

- ITALY** **DINOIL DCT/DSG** è un fluido sintetico con basi di alta qualità e additivi di nuova generazione per proteggere i cambi doppia frizione (DCT/DSG) a secco e a bagno d'olio di VW/Audi, BMW, Ford, Chrysler, Dodge e Mitsubishi.
- UNITED KINGDOM** **DINOIL DCT/DSG** is a synthetic fluid with high-quality bases and next-gen additives to protect dry and wet dual-clutch transmissions (DCT/DSG) in VW/Audi, BMW, Ford, Chrysler, Dodge and Mitsubishi vehicles.
- FRANCE** **DINOIL DCT/DSG** est un fluide synthétique formulé avec des bases de haute qualité et additifs nouvelle génération pour protéger les boîtes double embrayage (DCT/DSG) à sec et à bain d'huile des véhicules VW/Audi, BMW, Ford, Chrysler, Dodge et Mitsubishi.

12x1L 4111	5L	20L 411120	60L	60L LITO	200L 4111200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

VAG GROUP (AUDI/VW) G 052 178/182/529, BMW DCTF-1, MB 236.21/236.25, PSA 9734 S2, FORD WSS-M2C-936 A/WSS-M2C-200-D2, FIAT 9.55550-MZ6, MITSUBISHI MZ320065, VOLVO 1161838/1161839, BOT 341

DINOIL GPSF GREEN POWER STEERING

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4128

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL GPSF GREEN POWER STEERING è un fluido idraulico speciale, formulato con basi di alta qualità e additivi selezionati per la specifica VW TL 521 46. Ideale per sospensioni, servosterzo e freni VAG.



DINOIL GPSF GREEN POWER STEERING is a special hydraulic fluid blended with high-quality bases and selected additives to meet VW TL 521 46. Perfect for suspensions, power steering and braking systems on VAG vehicles.



DINOIL GPSF GREEN POWER STEERING est un fluide hydraulique spécial, formulé avec des bases de haute qualité et additifs sélectionnés pour la norme VW TL 521 46. Idéal pour suspensions, direction assistée et freins VAG.

12x1L 4128	5L	20L 412820	60L	60L LITO	200L 4128200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

ISO 7308, DIN 51524 Part 2, MB 343.0/345.0, VW 521-46, AUDI, SEAT, SKODA, JAGUAR, PORCHE, SAAB, VOLVO1273.36

DINOIL PSF HYDRAULIC

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4135

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL PSF HYDRAULIC è un fluido sintetico universale per servosterzo e sospensioni, formulato con basi di alta qualità e additivi speciali. Garantisce lubrificazione ottimale in tutte le stagioni e condizioni climatiche per veicoli Australiani, Europei, USA e Asiatici.



DINOIL PSF HYDRAULIC is a universal synthetic fluid for power steering and suspension systems, formulated with high-quality bases and special additives. It ensures optimal lubrication year-round in all climates for Australian, European, US and Asian vehicles.



DINOIL PSF HYDRAULIC est un fluide synthétique universel pour direction assistée et suspensions, formulé avec des bases haut de gamme et additifs spéciaux. Il garantit une lubrification optimale toute l'année et par tous climats pour véhicules australiens, européens, américains et asiatiques.

12x1L 4135	5L	20L 413520	60L	60L LITO	200L 4135200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

HONDA PSF, TOYOTA PSF EH, KIA PSF-III, HYUNDAI PSF-3, NISSAN PSF II, LAND ROVER LRN 2261, SUBARU PSF, MAZDA PSF, PSA FLUID 9735 EJ

DINOIL ATF DEX IID

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1639

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL ATF DEX IID è un fluido sviluppato per trasmissioni automatiche, servosterzi e veicoli leggeri in condizioni severe. Garantisce sterzo fluido e innesti silenziosi in tutte le applicazioni Dexron II.



DINOIL ATF DEX IID is a fluid designed for automatic transmissions, power steering, and light vehicles under severe conditions. It ensures smooth steering and quiet shifts across all applications requiring Dexron II.



DINOIL ATF DEX IID est un fluide conçu pour boîtes automatiques, direction assistée et véhicules légers en conditions sévères. Il garantit une direction souple et des passages de rapports silencieux pour applications Dexron II.

12x1L 1639	5L	20L 163920	60L	60L LITO	200L 1639200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

GM DEXRON IID, MB 236.1, ZF TE ML09, MAN 339D, VOLVO 97335, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C3/C4

DINOIL ATF DEX III

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1640

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL ATF DEX III è un fluido sintetico premium per trasmissioni automatiche, servosterzi e veicoli leggeri in condizioni severe. Garantisce sterzo fluido e cambi silenziosi, conforme alle specifiche Dexron III.



DINOIL ATF DEX III is a premium synthetic fluid for automatic transmissions, power steering, and light vehicles under severe conditions. It ensures smooth steering and quiet shifts, meeting Dexron III specifications.



DINOIL ATF DEX III est un fluide synthétique premium pour boîtes automatiques, direction assistée et véhicules légers en conditions sévères. Il garantit une direction souple et des passages de rapports silencieux, conforme à Dexron III.

12x1L 1640	5L	20L 164020	60L	60L LITO	200L 1640200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

GM DEXRON III, MB 236.1/236.5, ZF TE-ML 02F/04D/09/11B/14A/17C, CAT TO-2, ALLISON C-4, MAN 339Z

DINOIL ATF TYPE A

MINERAL



PRODUCT CODE 2032

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL ATF TYPE A è un olio per cambi manuali e automatici che richiedono GM Type A Suffix A. Raccomandato per autovetture, veicoli commerciali e attrezzature edili. Eccellente resistenza all'ossidazione e alle alte temperature.



DINOIL ATF TYPE A is an oil for manual and automatic transmissions requiring GM Type A Suffix A. Recommended for cars, commercial vehicles and construction equipment. It offers excellent oxidation resistance and high-temperature durability.



DINOIL ATF TYPE A est une huile pour boîtes manuelles et automatiques nécessitant GM Type A Suffix A. Recommandée pour voitures, véhicules utilitaires et équipements de chantier. Excellente résistance à l'oxydation et aux hautes températures.

12x1L	2032	5L	203220	60L	60L LITO	200L	4395200	200L LITO
-------	------	----	--------	-----	----------	------	---------	-----------

GM ATF TYPE A SUFFIX A, GM ALLISON C-3, CATERPILLAR TO-2



CAMBI MANUALE MANUAL TRANSMISSION - BOÎTES DE VITESSES MANUELLE



La categoria Cambi Manuali raccoglie oli speciali per scatole cambio sincronizzate, differenziali e riduttori finali. Formulazioni minerali, semi-sintetiche e sintetiche con additivi EP garantiscono protezione degli ingranaggi, lubrificazione dei sincronizzatori e resistenza al carico e al taglio. Indicato per veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri; scegliere viscosità e specifica (API GL-4/GL-5, SAE) in base alle indicazioni OEM.



The Manual Gearboxes category features oils for synchromesh gearboxes, differentials and final drives. Mineral, semi-synthetic and synthetic formulations with EP additives provide gear protection, synchromesh lubrication and shear stability under load. Suitable for passenger cars and light commercial vehicles; select viscosity and spec (API GL-4/GL-5, SAE) according to OEM recommendations.



La catégorie Boîtes Manuelles propose des huiles pour boîtes synchronisées, différentiels et transmissions finales. Formulations minérales, semi-synthétiques et synthétiques avec additifs EP assurent protection des engrenages, lubrification des synchroniseurs et stabilité au cisaillement sous charge. Adaptée aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers ; choisir viscosité et spécification (API GL-4/GL-5, SAE) selon les recommandations OEM.

DINOIL PREMIUM 75W/80 LDC

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1516

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL PREMIUM 75W/80 LDC** un olio trasmissione sintetico ad alte prestazioni per cambi manuali e differenziali. Protegge gli ingranaggi ipoidi, garantisce antiusura, antiruggine e anticorrosione; adatto a cambi sincronizzati e non.
- DINOIL PREMIUM 75W/80 LDC** is a high-performance synthetic transmission oil for manual gearboxes and differentials. Protects hypoid gears and provides anti-wear, anti-rust and anti-corrosion protection; suitable for synchronized and non-synchronized gearboxes.
- DINOIL PREMIUM 75W/80 LDC** est une huile de transmission synthétique haute performance pour boîtes manuelles et différentiels. Protège les engrenages hypoides et offre anti-usure, antirouille et anticorrosion; adaptée aux boîtes synchronisées et non synchronisées. australiens, européens, américains et asiatiques.

12x1L 1516 5L 20L 151620 60L 60L LITO 200L 1516200 200L LITO

API GL4/GL5, MAN 341, MIL-L-2105 D, FIAT, VOLVO, BMW

DINOIL PREMIUM 75W/90 SINTH

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 1608

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL PREMIUM 75W/90 SINTH** è un lubrificante 100% sintetico ad alta viscosità con additivi anti-logorio per ingranaggi. Offre elevata capacità di carico mantenendo compatibilità con i sincronizzatori; raccomandato per trasmissioni.
- DINOIL PREMIUM 75W/90 SINTH** is a 100% synthetic, high-viscosity lubricant with anti-wear additives for gears. It delivers high load capacity while maintaining synchronizer compatibility; recommended for transmissions.
- DINOIL PREMIUM 75W/90 SINTH** est un lubrifiant 100 % synthétique haute viscosité avec additifs anti-usure pour engrenages. Offre forte capacité de charge tout en restant compatible avec les synchroniseurs; recommandé pour transmissions.

12x1L 1608 5L 20L 160820 60L 60L LITO 200L 1608200 200L LITO

API GL4/GL5, US MILITARY MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05B/12B/17B/19C/21B, MAN 342, SCANIA STO, FIAT, VOLVO, BMW

DINOIL MULTIGRADE 80W/90 GL3/4

MINERAL



PRODUCT CODE 2163

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL MULTIGRADE 80W/90 GL3/4** un olio minerale multigrado con additivi EP. Offre stabilità all'ossidazione, protezione anti-usura e anticorrosione; ideale per ingranaggi ipoidi gravosi, riduttori e assali.
- DINOIL MULTIGRADE 80W/90 GL3/4** is a mineral multigrade oil with EP additives. Provides oxidation stability, anti-wear and anti-corrosion protection; ideal for heavily loaded hypoid gears, reducers and axles.
- DINOIL MULTIGRADE 80W/90 GL3/4** est une huile multigrade minérale avec additifs EP. Offre stabilité à l'oxydation, protection anti-usure et anticorrosion; idéale pour engrenages hypoides fortement sollicités, réducteurs et essieux.

12x1L 2163 5L 20L 216320 60L 60L LITO 200L 2163200 200L LITO

API GL 3/4, MAN 341ML, MAN 342ML, ZF TE-ML 01, 02B, 16A, 17A, 19A, MB 235.1, SCANIA STO 1:0

DINOIL MULTIGRADE 80W/90 GL5

MINERAL



PRODUCT CODE 2063

SDS & TDS



DESCRIPTION

- DINOIL MULTIGRADE 80W/90 GL5** è un lubrificante ad alta viscosità con additivi EP. Protegge ingranaggi e trasmissioni in condizioni estreme e sotto elevati carichi; ideale per cuscinetti e alberi.
- DINOIL MULTIGRADE 80W/90 GL5** is a high-viscosity lubricant with EP additives. Protects gears and transmissions under extreme conditions and heavy loads; ideal for bearings and shafts.
- DINOIL MULTIGRADE 80W/90 GL5** est un lubrifiant haute viscosité avec additifs EP. Protège engrenages et transmissions en conditions extrêmes et sous fortes charges; idéal pour roulements et arbres.

12x1L 2063 5L 20L 206320 60L 60L LITO 200L 2063200 200L LITO

API GL4/GL5, MIL-L-2105 D, MB 235.0, MAN 342, ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A

DINOIL MULTIGRADE 85W/140 GL5

MINERAL



PRODUCT CODE 2070

SDS & TDS



DESCRIPTION

DINOIL MULTIGRADE 85W/140 GL5 è un lubrificante per cambi e differenziali ad alta viscosità con additivi EP. Protegge ingranaggi ipoidi, giunti e trasmissioni; anti-schiuma, assicura scorrevolezza e dissipazione del calore.


DINOIL MULTIGRADE 85W/140 GL5 is a high-viscosity lubricant for gearboxes and differentials with EP additives. Protects hypoid gears, joints and drivetrains; anti-foam, ensures smooth operation and heat dissipation.

DINOIL MULTIGRADE 85W/140 GL5 est un lubrifiant haute viscosité pour boîtes et différentiels avec additifs EP. Protège engrenages hypoides, joints et transmissions ; anti-mousse, assure fluidité et dissipation thermique.

12x1L	2070	5L	207020	60L	207020	60L LITO	200L	2070200	200L LITO
-------	------	----	--------	-----	--------	----------	------	---------	-----------

API GL4/GL5, MIL-L-2105 D, ZF TE-MIL 05A/16D/21A, MAN 342, TYP M-1, CS 3000B, MACK GO-G, GM, MB 235.0

DINOIL®

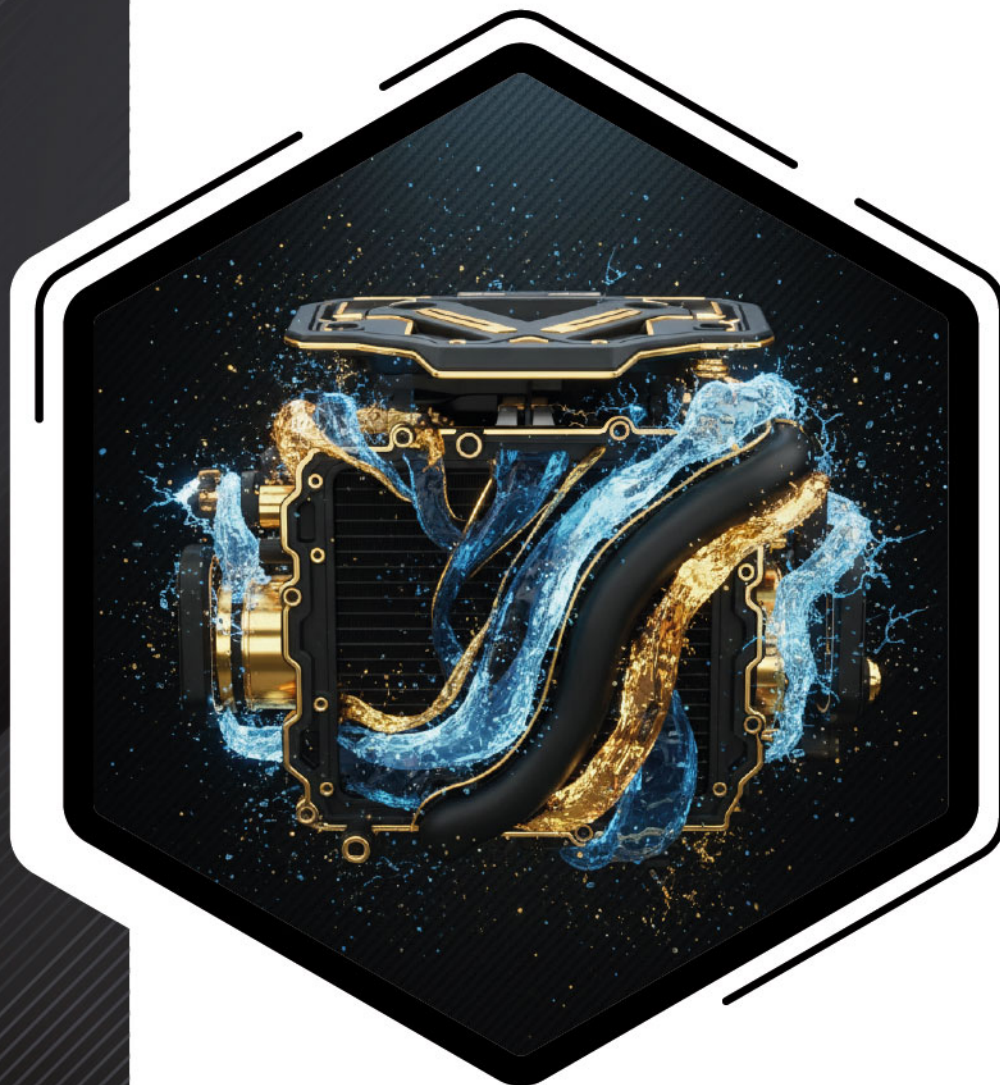

 La categoria Antigelo comprende liquidi concentrati e pronti all'uso (G11/G12/G13) per circuiti di raffreddamento. Formulazioni studiate per proteggere da gelo e surriscaldamento, prevenire corrosione e depositi su alluminio e leghe, e preservare il sistema di raffreddamento. Diluibili secondo necessità e disponibili in diverse colorazioni per compatibilità OEM.

 The Antifreeze category covers concentrated and ready-to-use coolants (G11/G12/G13) for engine cooling systems. Formulated to protect against freezing and overheating, prevent corrosion and deposits on aluminium/alloys, and preserve the cooling circuit. Dilutable as required and offered in various colours for OEM compatibility.

 La catégorie Antigel regroupe liquides concentrés et prêts à l'emploi (G11/G12/G13) pour circuits de refroidissement. Formulations conçues pour protéger contre le gel et la surchauffe, prévenir corrosion et dépôts sur aluminium/alliages et préserver le circuit. Diluables selon besoins et disponibles en différentes couleurs pour compatibilité OEM.

DINOIL ANTIFREEZE PURE G12 VW



PRODUCT CODE 2322

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL ANTIFREEZE G12/G13 VW** è un liquido antigelo concentrato rosso, privo di nitriti/ammine/fosfati, che protegge fino a -70 °C e previene corrosione e surriscaldamento.
-  **DINOIL ANTIFREEZE G12/G13 VW** is a red concentrated antifreeze, free of nitrites/amines/phosphates, protecting down to -70 °C and preventing corrosion and overheating.
-  **DINOIL ANTIFREEZE G12/G13 VW** est un liquide antigel concentré rouge, sans nitrites/amines/phosphates, protégeant jusqu'à -70 °C et prévenant corrosion et surchauffe.

12x1L 2322	5L	20L 232220	60L	60L LITO	200L 2322200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

VW/AUDI/SEAT/SKODA: TL774N D/F, OPEL GM: 6277M, FORD: WSS-M97B44-D, MB 325.3, MAN 324 SNF

DINOIL ANTIFREEZE G13 VW



PRODUCT CODE 2325

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL ANTIFREEZE G12/G13 VW** è un liquido antigelo concentrato rosso, privo di nitriti/ammine/fosfati, che protegge fino a -70 °C e previene corrosione e surriscaldamento.
-  **DINOIL ANTIFREEZE G12/G13 VW** is a red concentrated antifreeze, free of nitrites/amines/phosphates, protecting down to -70 °C and preventing corrosion and overheating.
-  **DINOIL ANTIFREEZE G12/G13 VW** est un liquide antigel concentré rouge, sans nitrites/amines/phosphates, protégeant jusqu'à -70 °C et prévenant corrosion et surchauffe.

12x1L 2325	5L	20L 232520	60L	60L LITO	200L 2325200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

VW/AUDI/SEAT/SKODA: TL774N D/F, OPEL GM: 6277M, FORD: WSS-M97B44-D, MB 325.3, MAN 324 SNF

DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 RED



PRODUCT CODE 1912

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 RED** è un liquido antigelo concentrato rosso, senza nitriti, ammine o fosfati. Protegge fino a -70 °C e previene surriscaldamento e corrosione di alluminio e leghe.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 RED** is a red concentrated antifreeze, free of nitrites, amines and phosphates. Protects down to -70 °C and prevents overheating and corrosion of aluminium and alloys.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 RED** est un antigel concentré rouge, sans nitrites, amines ni phosphates. Protège jusqu'à -70 °C et prévient la surchauffe et la corrosion de l'aluminium et alliages.

12x1L 1912	5L	20L 191220	60L	60L LITO	200L 1912200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

NORMATIVE: SAE J 1034, CUN A NC 959-16, VW TL 774 D

DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 YELLOW



PRODUCT CODE 4654

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 YELLOW** è un antigelo/antirust giallo, adatto a tutti i veicoli. Protegge fino a -70 °C, previene surriscaldamento, corrosione e formazione di morchie. Diluibile con acqua.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 YELLOW** is a yellow antifreeze/antirust coolant suitable for all vehicles. Protects down to -70 °C, prevents overheating, corrosion and rust deposits. Dilutable with water to desired concentration.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 YELLOW** est un antigel/antirouille jaune, adapté à tous les véhicules. Protège jusqu'à -70 °C, prévient la surchauffe, la corrosion et les dépôts ferrugineux. Diluable avec de l'eau.

12x1L 4654	5L	20L 465420	60L	60L LITO	200L 4654200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

SAE J-1034, ASTM D3306, D4985, MB 325.2, MAN 324, GM 1899 M, GM 1825M, FORD EZE M-97B44-A, JOHN DEERE H24B1/C1

DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 BLUE



PRODUCT CODE 1905

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 BLUE** è un antigelo/antirust blu, adatto a tutti i veicoli. Protegge fino a -70°C , previene surriscaldamento, corrosione e formazione di morchie ferrose; diluibile con acqua secondo necessità.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 BLUE** is a blue antifreeze/antirust coolant suitable for all vehicles. Protects down to -70°C , prevents overheating, corrosion and rust deposits; dilutable with water as required.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PURE G11 BLUE** est un antigel/antirouille bleu, adapté à tous les véhicules. Protège jusqu'à -70°C , prévient surchauffe, corrosion et dépôts ferrugineux; diluable avec de l'eau selon les besoins.

12x1L 1905	5L	20L 190520	60L	60L LITO	200L 1905200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

NORMATIVE: CUNA NC 956-16/017, VW TL 774 C

DINOIL ANTIFREEZE PERMANENT G11 -40°



PRODUCT CODE 1929

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL ANTIFREEZE PERMANENT G11 -40°** è un antigelo antitermico per veicoli, protezione fino a -40°C . Previene surriscaldamento, corrosione e morchie; diluibile o pronto all'uso.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PERMANENT G11 -40°** is an antifreeze/coolant for vehicles, protection down to -40°C . Prevents overheating, corrosion and rust deposits; dilutable or ready-to-use.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PERMANENT G11 -40°** est un antigel/fluide de refroidissement pour véhicules, protection jusqu'à -40°C . Préviene surchauffe, corrosion et dépôts; diluable ou prêt à l'emploi.

12x1L 1929	5L	20L 192920	60L	60L LITO	200L 1929200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

NORMATIVE: CUNA NC 956-16/017, VW TL 774 C

DINOIL ANTIFREEZE PERMANENT G11 -20°



PRODUCT CODE 1939

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL ANTIFREEZE PERMANENT G11 -20°** è un antigelo antitermico per veicoli, protezione fino a -20°C . Previene surriscaldamento, corrosione e morchie; diluibile o pronto all'uso.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PERMANENT G11 -20°** is an antifreeze/coolant for vehicles, protection down to -20°C . Prevents overheating, corrosion and rust deposits; dilutable or ready-to-use.
-  **DINOIL ANTIFREEZE PERMANENT G11 -20°** est un antigel/fluide de refroidissement pour véhicules, protection jusqu'à -20°C . Préviene surchauffe, corrosion et dépôts; diluable ou prêt à l'emploi.

12x1L 1939	5L	20L 193920	60L	60L LITO	200L 1939200	200L LITO
------------	----	------------	-----	----------	--------------	-----------

NORMATIVE: CUNA NC 956-16/017, VW TL 774 C



La categoria Grassi include prodotti multifunzionali e specialistici per la lubrificazione di cuscinetti, giunti omocineticici, ruote e componenti industriali. Formule a base litio, calcio o grafite (MoS_2) progettate per resistenza all'acqua, elevati carichi e ampia gamma di temperature.



The Greases category covers multifunctional and specialty greases for bearings, CV joints, wheels and industrial components. Lithium, calcium and graphite (MoS_2) based formulations engineered for water resistance, high load capacity and a wide operating temperature range.



La catégorie Graisses regroupe graisses multifonctionnelles et spécialisées pour roulements, joints homocinétiques, roues et composants industriels. Formules à base de lithium, calcium ou graphite (MoS_2) conçues pour résistance à l'eau, forte capacité de charge et large plage de températures.

DINOIL GRAPHITE GREASE



PRODUCT CODE 4623

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL GRAPHITE GREASE è un grasso speciale a basi di saponi grafite, arricchito con bisolfuro di molibdeno, per ruote, cuscinetti e giunti omocinetici in condizioni severe (-20°C/+230°C).



DINOIL GRAPHITE GREASE is a special soap-based graphite grease enriched with molybdenum disulfide, for wheels, bearings and CV joints in severe conditions (-20°C/+230°C).



DINOIL GRAPHITE GREASE est une graisse spéciale à base de savons au graphite, enrichie en disulfure de molybdène, pour roues, roulements et joints homocinétiques en conditions sévères (-20°C/+230°C).



850GR	4623085	1KG	4623	4KG	46234	16KG	462316	180KG	4623180
-------	---------	-----	------	-----	-------	------	--------	-------	---------

ISO 6743-9, DIN 51825, DIN 51502

DINOIL LITHIUM GREASE 00/0/1/2/3



PRODUCT CODE 4630

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL LITHIUM GREASE 00/0/1/2/3 è un grasso multifunzionale a base di saponi di litio e olio minerale altamente raffinato. Ideale per cuscinetti e macchinari industriali a carico medio e alte temperature. Ottima resistenza all'acqua.



DINOIL LITHIUM GREASE 00/0/1/2/3 is a multifunctional lithium-soap grease blended with highly refined mineral oil. Ideal for bearings and industrial machinery under medium loads and high temperatures. Excellent water resistance.



DINOIL LITHIUM GREASE 00/0/1/2/3 est une graisse multifonction à base de savons de lithium et d'huile minérale hautement raffinée. Idéale pour roulements et machines industrielles en charge moyenne et à haute température. Excellente résistance à l'eau.



850GR	4630085	1KG	4630	4KG	46304	16KG	463016	180KG	4630180
-------	---------	-----	------	-----	-------	------	--------	-------	---------

ISO 6743-9, DIN 51825, DIN 51502

DINOIL MULTI PURPOSE CALCIUM 1/2/3



PRODUCT CODE 4647

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL MULTI PURPOSE CALCIUM 1/2/3 è un grasso a base di olio minerale che protegge parti meccaniche soggette a elevato stress e umidità, migliorando carico di rottura e resistenza a carichi pesanti a basse velocità. Adatto a temperature da basse a medie.



DINOIL MULTI PURPOSE CALCIUM 1/2/3 is a mineral-oil-based grease that protects mechanical parts under high stress and humidity, improving breaking load and resistance to heavy loads at low speeds. Suitable for low to medium temperatures.



DINOIL MULTI PURPOSE CALCIUM 1/2/3 est une graisse à base d'huile minérale qui protège les pièces mécaniques soumises à de fortes contraintes et à l'humidité, améliorant la charge de rupture et la résistance aux fortes charges à basse vitesse. Adaptée aux températures basses à moyennes.



850GR	4647085	1KG	4647	4KG	46474	16KG	464716	180KG	4647180
-------	---------	-----	------	-----	-------	------	--------	-------	---------

ISO 6743-9, DIN 51825, DIN 51502



OLIO FRENI E ADDITIVI BRAKE FLUID AND ADDITIVES - LIQUIDE DE FREIN ET ADDITIFS



La categoria Olio freni e Additivi raccoglie liquidi freni ad alte prestazioni (DOT 3/4/5.1/5) e una gamma completa di additivi per carburante, olio e impianti (pulitori iniettori, octane/cetane booster, DPF, biocidi, stop-leak, motor-flush ecc.). I liquidi freni offrono elevati punti di ebollizione per impieghi gravosi e protezione ABS; sono igroscopici — non usare dove è richiesto olio minerale. Gli additivi ripristinano efficienza, riducono depositi e consumi e proteggono gli impianti; seguire sempre dosaggi e compatibilità OEM.



The Brake Fluid & Additives category includes high-performance brake fluids (DOT 3/4/5.1/5) and a full range of additives for fuel, oil and systems (injector cleaners, octane/cetane boosters, DPF treatments, biocides, stop-leak, motor-flush, etc.). Brake fluids provide high boiling points for severe use and ABS protection; they are hygroscopic — do not use where mineral oil is required. Additives restore efficiency, reduce deposits and consumption, and protect components; always follow dosage and OEM compatibility.



La catégorie Liquide de frein & Additifs comprend des liquides de frein haute performance (DOT 3/4/5.1/5) et une gamme complète d'additifs pour carburant, huile et circuits (nettoyants injecteurs, boosters octane/cétane, traitement FAP/DPF, biocides, stop-fuite, motor-flush, etc.). Les liquides de frein offrent de hauts points d'ébullition pour usages intensifs et la protection ABS; ils sont hygroscopiques — à ne pas utiliser là où l'huile minérale est requise. Les additifs restaurent l'efficacité, réduisent dépôts et consommation et protègent les systèmes; respecter toujours les dosages et la compatibilité OEM.

DINOIL DOT 5.1 BRAKE FLUID

SYNTHETIC



PRODUCT CODE 4661

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL DOT 5.1** è un liquido freni sintetico con inibitori anticorrosione e additivi anti-vapori. Garantisce elevati punti di ebollizione a secco e a umido; ideale per impianti ABS e frizioni idrauliche. Conforme FMVSS 116 e SAE J-1703.
-  **DINOIL DOT 5.1** is a synthetic brake fluid with corrosion inhibitors and anti-vapour additives. It delivers high dry and wet boiling points; ideal for ABS systems and vehicles with hydraulic clutches. Meets FMVSS 116 and SAE J-1703.
-  **DINOIL DOT 5.1** est un liquide de frein synthétique avec inhibiteurs anticorrosion et additifs anti-vapeur. Il garantit de hauts points d'ébullition à sec et à humide ; idéal pour ABS et embrayages hydrauliques. Conforme FMVSS 116 et SAE J-1703.

250ml 24X500ml 12X1L 4661 4L 20L 200L
SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 CLASS 5.1

DINOIL DOT 4 BRAKE FLUID

SEMI-SYNTHETIC



PRODUCT CODE 3046

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL DOT 4** è un liquido freni ad alte prestazioni per impianti a disco e tamburo, riduce il deterioramento delle parti elastiche; ideale per veicoli pesanti e da corsa. Raccomandato da BMW, Audi, Volvo, DB.
-  **DINOIL DOT 4** is a high-performance brake fluid for disc and drum systems, reducing wear of elastic components; ideal for heavy-duty and racing use. Recommended by BMW, Audi, Volvo, DB.
-  **DINOIL DOT 4** est un liquide de frein haute performance pour systèmes à disque et tambour, limitant l'usure des pièces élastiques ; idéal pour usages lourds et compétition. Recommandé par BMW, Audi, Volvo, DB.

250ml 24X500ml 304605 12X1L 3046 4L 20L 200L
SAE J-1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, FORD ESEA K6 C 1002 A, GM 4653/TYP 550, BMW QV 34001, DB DLB 7760, CUNA NC956

DINOIL DIESEL ANTIFREEZE -24°C



PRODUCT CODE 3749

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL DIESEL ANTIFREEZE -24°C** previene cristalli di paraffina che ostruiscono il carburante, pulisce il circuito, migliora le partenze a freddo e riduce emissioni e rumore. 250 ml tratta 60 L.
-  **DINOIL DIESEL ANTIFREEZE -24°C** prevents paraffin crystals that block fuel flow, cleans the fuel system, improves cold starts and reduces emissions and noise. 250 ml treats 60 L.
-  **DINOIL DIESEL ANTIFREEZE -24°C** prévient la formation de cristaux de paraffine obstruant le carburant, nettoie le circuit, facilite les démarrages à froid et réduit émissions et bruit. 250 ml traite 60 L.

20X250ml 3749025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL OCTANE BOOSTER PETROL



PRODUCT CODE 3800

SDS & TDS



DESCRIPTION

-  **DINOIL OCTANE BOOSTER BENZINA** aumenta il numero di ottani migliorando le prestazioni, elimina il battito in testa e pulisce circuito d'alimentazione e camere di combustione. Adatto a motori con catalizzatore.
-  **DINOIL OCTANE BOOSTER BENZINA** increases octane number to boost performance, eliminates engine knocking and cleans the fuel system and combustion chambers. Suitable for engines with catalytic converters.
-  **DINOIL OCTANE BOOSTER BENZINA** augmente le nombre d'octane pour améliorer les performances, élimine les cliquetis et nettoie le circuit d'alimentation ainsi que les chambres de combustion. Convient aux moteurs avec convertisseur catalytique.

20X250ml 3800025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL INJECTOR CLEANER PETROL



PRODUCT CODE 3817

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL INJECTOR CLEANER BENZINA pulisce gli iniettori e il sistema di alimentazione, rimuovendo depositi. Ripristina prestazioni ed efficienza, riduce consumi ed emissioni e migliora la combustione (risparmio medio 2,5%).



DINOIL INJECTOR CLEANER PETROL cleans injectors and the entire fuel system, removing deposits. Restores performance and efficiency, reduces consumption and emissions, and improves combustion (average fuel saving 2.5%).



DINOIL INJECTOR CLEANER ESSENCE nettoie les injecteurs et tout le système d'alimentation, éliminant les dépôts. Restaure performances et efficacité, réduit consommation et émissions et améliore la combustion (économie moyenne 2,5%).

20X250ml 3817025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL STOP LEAK



PRODUCT CODE 4678

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL STOP LEAK è un composto sigillante per radiatori che ripara piccole perdite di radiatori e manicotti senza danneggiare parti in gomma o metallo. Compatibile con tutti i liquidi per circuiti chiusi.



DINOIL STOP LEAK is a radiator sealant compound that repairs small leaks in radiators and hoses without damaging rubber or metal parts. Compatible with all closed-circuit coolants.



DINOIL STOP LEAK est un composé d'étanchéité pour radiateurs, réparant les petites fuites des radiateurs et durites sans abîmer caoutchouc ni métal. Compatible avec tous les liquides de circuit fermé.

20X250ml 4678025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL MOTOR FLUSH CLEAN



PRODUCT CODE 4685

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL MOTOR FLUSH CLEAN rimuove morchie, depositi, incrostazioni e prodotti di ossidazione dalle pareti del circuito di lubrificazione, evitando la contaminazione dell'olio nuovo con i residui dell'olio usato.



DINOIL MOTOR FLUSH CLEAN removes sludge, deposits, buildups and oxidation products from the lubrication circuit walls, preventing contamination of new oil by residues from used oil.



DINOIL MOTOR FLUSH CLEAN élimine dépôts, incrustations et produits d'oxydation sur les parois du circuit de lubrification, empêchant la contamination de l'huile neuve par les résidus d'huile usagée.

20X250ml 4685025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL DIESEL ADDITIVE



PRODUCT CODE 4692

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL DIESEL ADDITIVE è un pulitore completo che deterge l'intero sistema di alimentazione, rimuovendo depositi e incrostazioni. Formulato con additivi ad alta tecnologia, adatto anche all'uso professionale.



DINOIL DIESEL ADDITIVE is a complete cleaner that cleans the entire fuel system, removing deposits and buildups. Formulated with high-tech additives, suitable for professional use.



DINOIL DIESEL ADDITIVE est un nettoyant complet pour le circuit d'alimentation, éliminant dépôts et incrustations. Formulé avec des additifs de haute technologie, adapté à un usage professionnel.

20X250ml 4692025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL DPF DIESEL



PRODUCT CODE 3794

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL DPF DIESEL è un trattamento per motori diesel che riduce PM10 e l'intasamento del filtro antiparticolato (FAP/DPF), migliora la combustione, riduce i cicli di rigenerazione e i consumi, ripristinando la potenza. Compatibile con biodiesel. Dosaggio: 1 flacone per 40 L; uso consigliato ogni 4-5.000 km.



DINOIL DPF DIESEL is a diesel engine treatment that lowers PM10 and DPF clogging, improves combustion, reduces regeneration cycles and fuel consumption, restoring engine power. Biodiesel-compatible. Dosage: 1 bottle per 40 L; recommended every 4-5,000 km.



DINOIL DPF DIESEL est un traitement pour moteurs diesel qui réduit les PM10 et l'encrassement du FAP/DPF, améliore la combustion, diminue les cycles de régénération et la consommation, et restitue la puissance. Compatible biodiesel. Dose: 1 flacon pour 40 L; usage conseillé tous les 4-5 000 km.

20X250ml 3794025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL CETANE BOOSTER DIESEL



PRODUCT CODE 3763

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL CETANE BOOSTER DIESEL aumenta il numero di cetani fino a 4 punti, pulisce il circuito d'alimentazione, lubrifica e riduce l'usura delle valvole. Compatibile con marmitta catalitiche. 1 flacone tratta 50 L.



DINOIL CETANE BOOSTER DIESEL increases cetane number by up to 4 points, cleans the fuel system, lubricates and reduces valve wear. Catalyst-compatible. 1 bottle treats 50 L.



DINOIL CETANE BOOSTER DIESEL augmente l'indice de cétane jusqu'à 4 points, nettoie le circuit d'alimentation, lubrifie et réduit l'usure des soupapes. Compatible catalyseur. 1 flacon traite 50 L.

20X250ml 3763025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL ANTISMOKE DIESEL



PRODUCT CODE 3756

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL ANTISMOKE DIESEL aiuta a regolare le emissioni, previene l'accumulo di depositi, migliora il consumo e la combustione, riduce fumi neri, particolato e odori sgradevoli.



DINOIL ANTISMOKE DIESEL helps control emissions, prevents deposit build-up, improves fuel consumption and combustion, and reduces black smoke, particulate matter and unpleasant odors.



DINOIL ANTISMOKE DIESEL aide à réguler les émissions, prévient les dépôts, améliore la consommation et la combustion, et réduit fumées noires, particules et odeurs désagréables.

20X250ml 3756025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL INJECTOR CLEANER DIESEL



PRODUCT CODE 3787

SDS & TDS



DESCRIPTION



DINOIL INJECTOR CLEANER DIESEL pulisce iniettori e circuito d'alimentazione rimuovendo depositi e residui. Ripristina prestazioni ed efficienza, riduce consumi ed emissioni (risparmio medio ≈2,5%) e migliora combustione e tenuta al minimo.



DINOIL INJECTOR CLEANER DIESEL cleans injectors and the fuel system by removing deposits and residues. Restores performance and efficiency, reduces consumption and emissions (avg. saving ≈2.5%), and improves combustion and engine idle stability.



DINOIL INJECTOR CLEANER DIESEL nettoie les injecteurs et le circuit d'alimentation en éliminant dépôts et résidus. Restaure performances et efficacité, réduit consommation et émissions (économie moyenne ≈2,5%) et améliore la combustion et la tenue au ralenti.

20X250ml 3787025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL ANTI-ALGAE TREATMENT FOR TANKS



PRODUCT CODE 4708



DESCRIPTION

-  **TRATTAMENTO ANTIALGHE PER SERBATOI** è prodotto biocida ad alta concentrazione per serbatoi e cisterne diesel. Elimina e previene alghe, batteri e funghi, evita corrosione e intasamento filtri. Dosaggio: 50-200 ml/1000 L (5-20 ml/100 L).
-  **DINOIL FUEL TANK ALGAECIDE** is a high-concentration biocidal treatment for diesel tanks and storage. Removes and prevents algae, bacteria and fungi, avoiding corrosion and filter clogging. Dosage: 50-200 ml/1000 L (5-20 ml/100 L).
-  **DINOIL ALGICIDE POUR RÉSERVOIRS** est un traitement biocide haute concentration pour réservoirs et citernes diesel. Élimine et prévient algues, bactéries et champignons, évitant corrosion et colmatage des filtres. Dose : 50-200 ml/1000 L (5-20 ml/100 L).

20X250ml 4708025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL CLEANER WINDSCREEN -20°



PRODUCT CODE 4715



DESCRIPTION

-  **DINOIL CLEANER WINDSCREEN -20°** è un detergente sgrassante e antigelo per parabrezza e lunotti. Rimuove smog e insetti senza aloni, non danneggia vernici o guarnizioni. Non gela (-20 °C). Versare nel serbatoio lavavetro.
-  **DINOIL CLEANER WINDSCREEN -20°** is a degreasing antifreeze detergent for windscreens and rear windows. Removes smog and insects without streaks, won't damage paint or seals. Freeze point -20 °C. Pour into the washer reservoir.
-  **DINOIL CLEANER WINDSCREEN -20°** est un détergent dégraissant antigel pour pare-brise et lunette arrière. Élimine pollution et insectes sans traces, n'abîme ni peinture ni joints. Point de congélation -20 °C. Verser dans le réservoir lave-glace.

20X250ml 4715025 500ml 1L 4L 20L 200L

DINOIL WINDSCREEN ANTIMOSQUITOS



PRODUCT CODE 4722



DESCRIPTION

-  **DINOIL WINDSCREEN ANTIMOSQUITOS** è un detergente concentrato per tergicristalli che sgrassa e rimuove insetti, olio e sporco senza lasciare aloni. Non danneggia guarnizioni né componenti cromati; crea una pellicola antigoccia. Versare nel serbatoio lavavetro.
-  **DINOIL WINDSCREEN ANTIMOSQUITOS** is a concentrated windscreen washer detergent that degreases and removes insects, oil and grime without streaking. Safe on seals and chromed parts; leaves a protective, water-repellent film. Pour into the washer reservoir.
-  **DINOIL WINDSCREEN ANTIMOSQUITOS** est un détergent concentré pour lave-glace qui dégraisse et élimine insectes, huile et saleté sans laisser de traces. Respecte les joints et pièces chromées ; forme un film protecteur anti-gouttes. Verser dans le réservoir.

20X250ml 4722025 500ml 1L 4L 20L 200L